


CAMAC

■RPC-290 16ch AMP DISCRIMINATOR

概説

- RPC-290は、ワイヤーチェンバー計測用プリアンプ(RPV-040/RPV-041)からの信号をノイズ成分を取り除いた後、波形整形しTDCのSTOP信号として出力します。
- 同時に再増幅したアナログ信号を出力します。

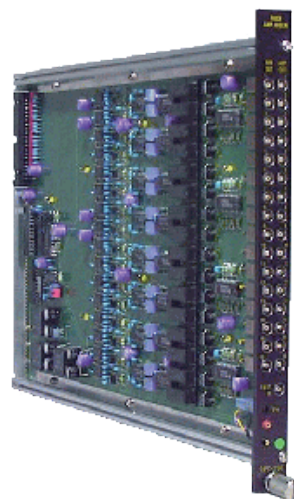

仕様

SIGNAL INPUT	RPV-040/RPV-041の出力をリアパネル40pinコネクタから入力
DISCRI.OUTPUT	NegativeNIM 50 Ω インピーダンス width=70~110ns 可変
Vth可変抵抗	0~5V スレッシュホルドレベル可変
DELAY/THROUGH	基板上のSWによりDISCRI.OUTをDELAYを掛けて出力するかTROUGHで出力するか選択できます。
ANALOG OUTPUT	AMP.OUT
TEST INPUT	NegativeNIM 50 Ω インピーダンス 最小パルス幅=10ns
PACKAGING	CAMAC1幅
POWER SUPPLY	+6V 400mA -6V 1.0A -24V 400mA
CAMAC FUNCTION	NA0F16 WDL=0 ~255 Vth データセット 0 ~2.5V 可変 NA0F26 Vth データアウト