

Three-Phase RopeCT® 三相交流電流センサ RCS-1800

インテグレータ付き 18 インチロゴスキーコイル


概要

RCS シリーズのインテグレータは、RopeCT (ロゴスキーコイル) の入力電圧を 0.333 V AC 出力へ変換します。インテグレータは、9V から 36V の DC 電源で動作し、簡単に組み込めるようにネジ端子で提供します。

特徴

- ・ 入力電流 250A~5,000A
- ・ 出力電圧 0.333V (5V まで可能)
- ・ 精度 ±1%
- ・ 位相角度 < 0.5°

型番	定格電流
RCT-1800-0250	250 A
RCT-1800-0400	400 A
RCT-1800-0500	500 A
RCT-1800-0800	800 A
RCT-1800-1000	1000 A
RCT-1800-1500	1500 A
RCT-1800-2000	2000 A
RCT-1800-2500	2500 A
RCT-1800-3000	3000 A
RCT-1800-4000	4000 A
RCT-1800-5000	5000 A

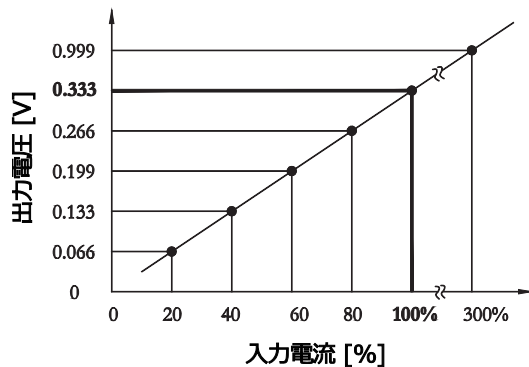


* 写真の電源はオプション品です

インテグレータ仕様

- ・ 9~36Vdc 電源 (オプション)
- ・ 8 フィート絶縁リード線 (RopeCT からインテグレータまで)
- ・ 8 フィート出カツイストペアリード線 (600V) 3 セット
- ・ 最大電圧 600V (裸導体)

形状	inch	mm
A	3.940	100.08
B	3.375	85.73
C	1.125	28.58
D	2.500	63.50
E	0.187 直径	4.75

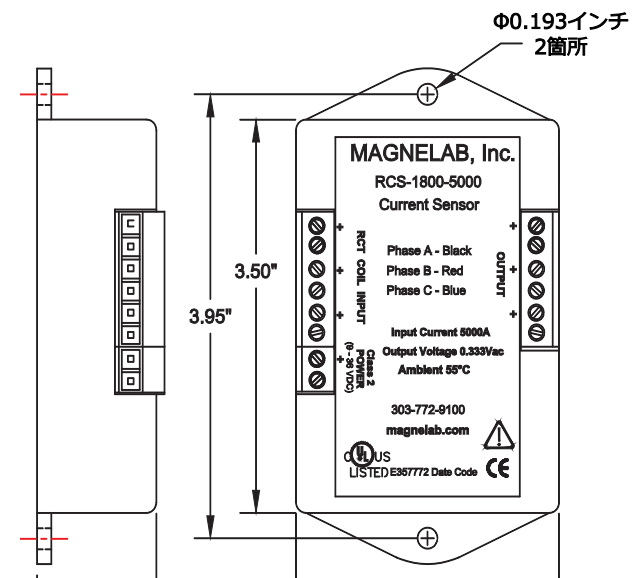

* 1 フィート=12 インチ=30.48 センチメートル



ハヤシレピック株式会社 www.h-repic.co.jp

第4事業部・営業三課 〒170-0004 東京都豊島区北大塚 1-28-3

[TEL:03\(3918\)5326](tel:0339185326) FAX:03(3918)5712 E-mail:info_web@h-repic.co.jp

Magnelab, Inc www.magnelab.com

600 Weaver Park Rd Longmont, CO 80501

TEL:(303)772-9100 FAX:(303)772-9400