

P W M P o w e r S u p p l y

L P W P - D G B 1 0 0 R S 4 V I 4 - 2 4

【仕様】

駆動方式：定電圧方式

可変方式：PWM方式

使用温度　：　0　～　+40℃

使用湿度　：　20　～　70%RH(ただし、結露しないこと)

入力電圧範囲　：　AC100～240V 240VA

動作周波数　：　50/60Hz

チャンネル数　：　4チャンネル

出力電圧　：　24V

可変範囲　：　出力周波数125kHzに対するデューティー比
0～100％の範囲を256階調

出力容量　：　70W/コネクタ　TOTAL 100W (MAX)

【機能】

内部制御　：　調整ツマミによるPWM可変

外部制御　：　RS-485 (最大8台接続可能)

0-5V

外部ON/OFF制御 (NPN)

エラー検出機能

冷却方式　：　強制空冷

7セグLED表示機能

異常検出保護機能

【付属品】

電源コード AC100V (2.4m)　　　　　1本


コンセント変換プラグ(国内限定)　1個

【接続コネクタ配置】

	Pin No. ピン番号	Signal 信号名
OUT1-4	1	(+)
	2	NC
	3	(-)





	Pin No. ピン番号	Signal 信号名
RS-485 (IN/OUT)	1	Data(+)
	2	Data(-)
	3	NC
	4	




【使用コネクタ】

		Out Side	Power Supply Side	Manufacturer
OUT1-4	Connector	SMR-03V-B	SMP-03V-BC	JST
	Contact	BYM-001T-0.6	BHF-001T-0.8SS	
EXT ON/OFF	Connector	XG4M-2030-T	XG4A-2031	OMRON
EXT CTRL	Connector	XG4M-2630-T	XG4A-2631	OMRON
RS-485	Connector	HR10A-7P-4P73	HR10G-7R-4S73	HIROSE

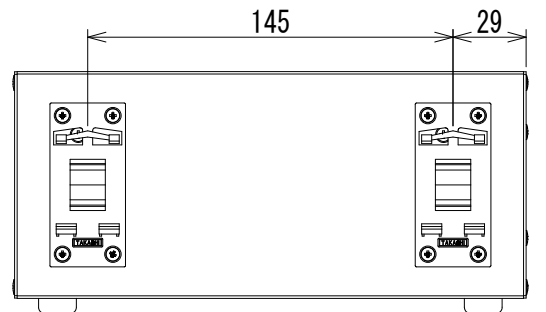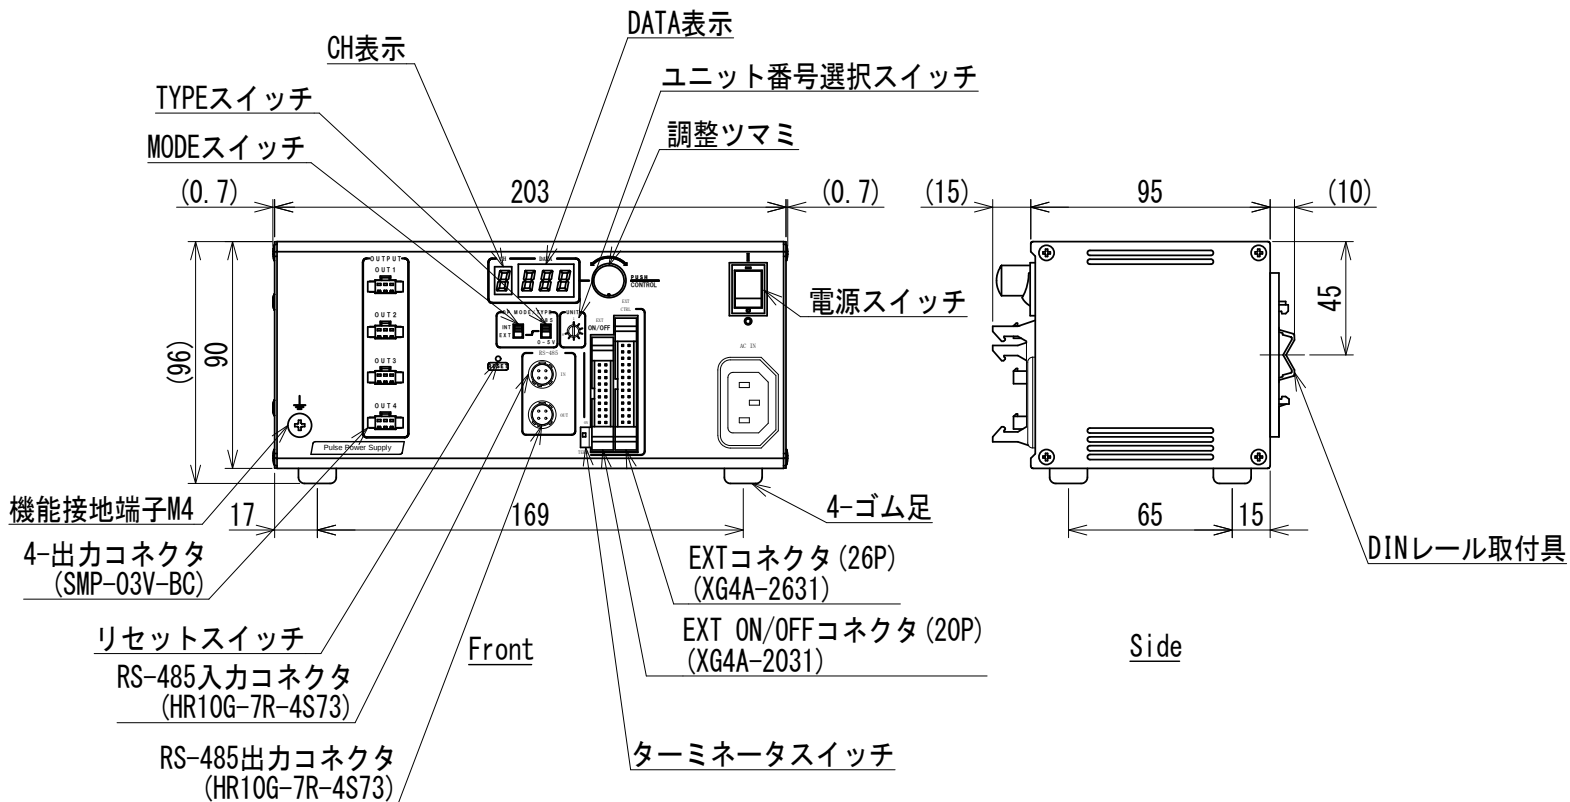


UNIT : mm

【STATUS出力について】
接続例(回路例)




上記の回路例ではエラー検出時にLED1が点灯します。
※12-20pinに流す電流は10mA以下にしてください。

【EXT ON/OFF / エラーリセットについて】
接続例(回路例)

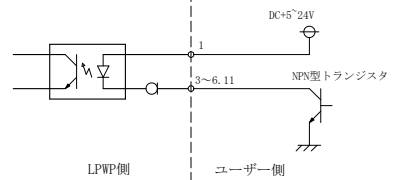


※コネクタの1ピンから3...6.11ピンに向かって、10mA程度の電流が流れます。余裕をみて50mA程度の電流容量を持つオープンコレクタ回路を使用してください。

【RS-485のコネクタの接続について】
配線図



【アナログ0-5Vについて】
接続例(回路例)



または直接2...5ピンに
0-5V印加してください。

※製品の詳細な操作方法・使用方法等に関しましては、別紙『取扱説明書』をご参照ください。