

RopeCT® 交流電流センサ RCT-1800



18 インチ ロゴスキーコイル

概要

マグネラボ社の RCT-1800 シリーズ RopeCT® 電流センサは 5,000A までの交流電流を測定します。コイルはコネクタ部で開放可能で、既存のケーブルまたはバスバーへ取り付けすることができます。


特徴

- ・ 入力電流 250A~5,000A まで
- ・ 出力電圧 0.333V (定格電流)
- ・ 線形精度 1%
- ・ 精度 100A~15,000A
- ・ 位相角度 < 0.5°
- ・ インテグレート用電源 12~30V AC または DC (別売)
- ・ 8 フィート ツイストペアリード線
- ・ 最大電圧 600V (裸導体)
- ・ 特性に応じた特注品を提供可能

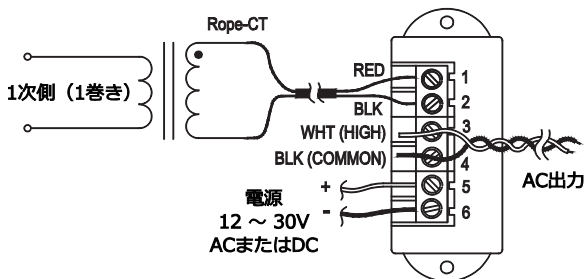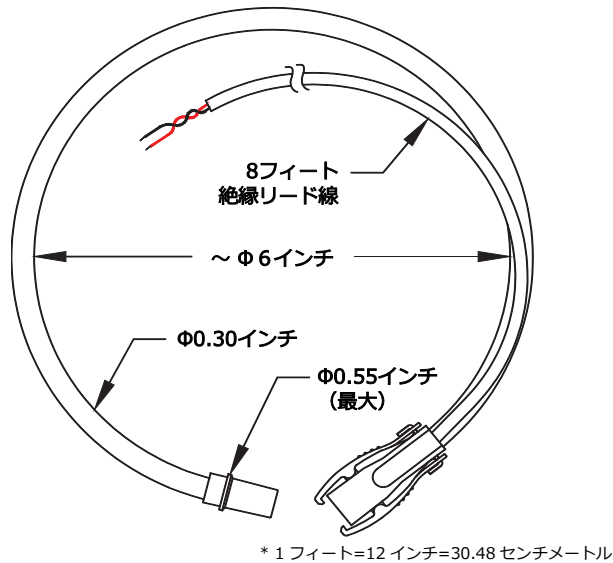

型番	定格電流
RCT-1800-YYYY	定格オプション*
RCT-1800-0250	250 A
RCT-1800-0400	400 A
RCT-1800-0500	500 A
RCT-1800-0800	800 A
RCT-1800-1000	1000 A
RCT-1800-1500	1500 A
RCT-1800-2000	2000 A
RCT-1800-2500	2500 A
RCT-1800-3000	3000 A
RCT-1800-4000	4000 A
RCT-1800-5000	5000 A

* Mangelab インテグレート使用時

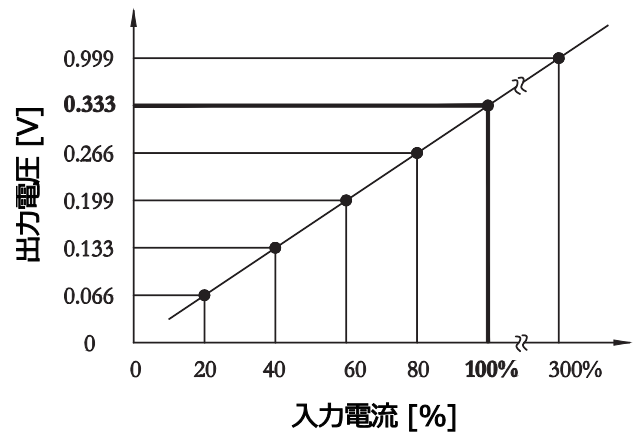

CE RoHS cULus

HR HAYASHI-REPIC **ハヤシレピック株式会社** www.h-repic.co.jp

第4事業部・営業三課 〒170-0004 東京都豊島区北大塚 1-28-3

TEL:03(3918)5326 FAX:03(3918)5712 E-mail:info_web@h-repic.co.jp

Magnelab, Inc www.magnelab.com

600 Weaver Park Rd Longmont, CO 80501

TEL:(303)772-9100 FAX:(303)772-9400



ハヤシレピック株式会社 www.h-repic.co.jp

第4事業部・営業三課 〒170-0004 東京都豊島区北大塚 1-28-3

[TEL:03\(3918\)5326](tel:0339185326) FAX:03(3918)5712 E-mail:info_web@h-repic.co.jp

Magnelab, Inc www.magnelab.com

600 Weaver Park Rd Longmont, CO 80501

TEL:(303)772-9100 FAX:(303)772-9400