


PREAMCARD

RPA-132 64ch CHAMBER PREAMP CARD

概説

RPA-132はワイヤーチェンバー用のプリアンプです。プリアンプ、シェーパーアンプ、ディスクリミネーターで構成されています。入力段は高電圧放電等の過大なノイズに対する保護がなされていますので安心して、ご使用いただけます。

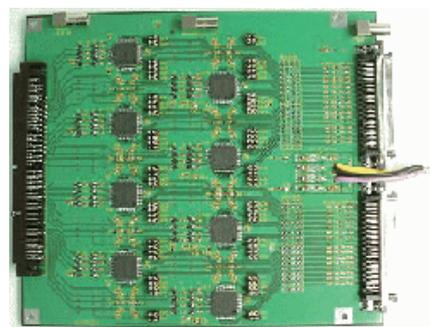

【特徴】

- ADSチップ搭載
- ローコスト
- ローパワー

仕様

チャンネル数	64ch
入力インピーダンス	90Ω(～100MHz)
入力電荷	-1.0pc～+1.0pc
入力コネクタ	8831E-068-170L-F (KEL)
アナログ出力	1ch 選択 出力コネクタ 85QLA-01-0-2 GAIN 0.8V/pc 積分時定数 16ns (80ns)
ディスクリ出力	LVDS 出力 出力コネクタ 8831E-068-170L-F (KEL) 100Ω～120Ωツイストペアケーブル
Threshold Control Voltage (64CH 共通)	0～±0.6V(±0.054pcに対応)
TEST入力	入力インピーダンス50Ω 入力電圧範囲 -1V～+1V
供給電源	+3V 1.2A -3V 2A
寸法	160×180mm

REPIC 林栄精器株式会社 <http://www.repic.co.jp>

本社・国際事業部 〒170-0004 東京都豊島区北大塚1-28-3
TEL: 03 (3918) 5326 FAX: 03 (3918) 5712 E-mail: sales@repic.co.jp