


クレート・BIN付電源


■ NIM pact crate series 300W NIM電源クレート

■ 概説

NIMpactクレートは、EUR4100とCERN仕様に基づいた低コストクレートです。加熱防止装置が備わった300W電源を搭載しています。

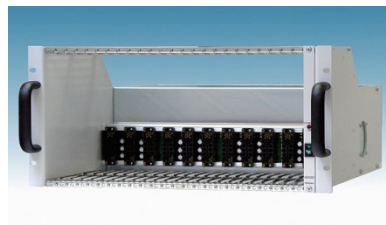

ファンなし5Uタイプ

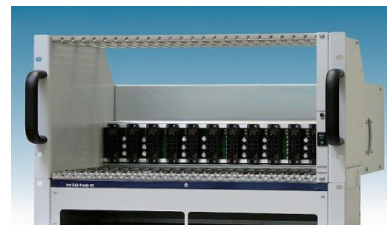

ファンあり7Uタイプ

■ 仕様

		ファンなし5Uタイプ	ファンあり7Uタイプ
ビン	ビンタイプ	5U NIMpact	7U NIMpact
	スロット数	12	
	サイズ	19"(483mm)x5U(222.3mm)x518mm	19"(483mm)x7U(311.2mm)x518mm
	重量	約26kg	約31~32kg
ファン		—	3DCファン(前面または底面吸気)
電源	タイプ	UEP24	
	容量	300W	
	特徴	過電圧・加熱防止装置搭載	

■ 構成一覧

タイプ	スロット	+6V / -6V	+12V/-12V	+24V/-24V	115VAC	電源/容量
NIMpact I23	12	11.5A/11.5A	3.4A/3.4A	3.4A/3.4A	0.5A	UEP24/300W
NIMpact I24	12	15A/15A	3.4A/3.4A	3.4A/3.4A	0.5A	UEP24/300W
NIMpact I26	12	7A/7A	15A/15A	—	0.5A	UEP24/300W
NIMpact I27	12	8.6A/8.6A	3.4A/3.4A	6.9A/6.9A	0.5A	UEP24/300W