

外部制御について

・適合機種：LP-0805RA、LP-0805RA-2、LP-0805AA、LP-0805AA-1A

① 照明ユニットON/OFF機能

照明ユニットを任意に点灯・消灯させる機能です。


I/O-PORTコネクターの3番端子と4番端子にDC5～24Vの電圧を掛ける事で消灯し、電圧を0Vにすることで点灯します。

[リモート・マニュアル時に関係なくどちらサイドでも使用できます。]


下記に接続例を示します。

適用コネクタプラグ：SMR-04V-B (JST)

例〔1〕 スイッチの場合

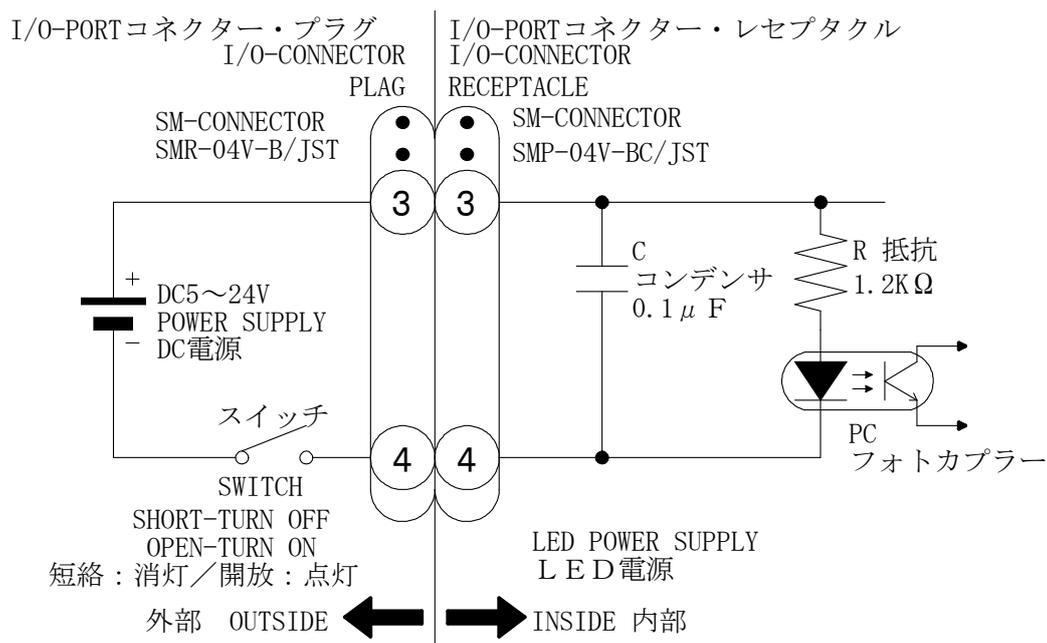

例〔2〕 トランジスタの場合

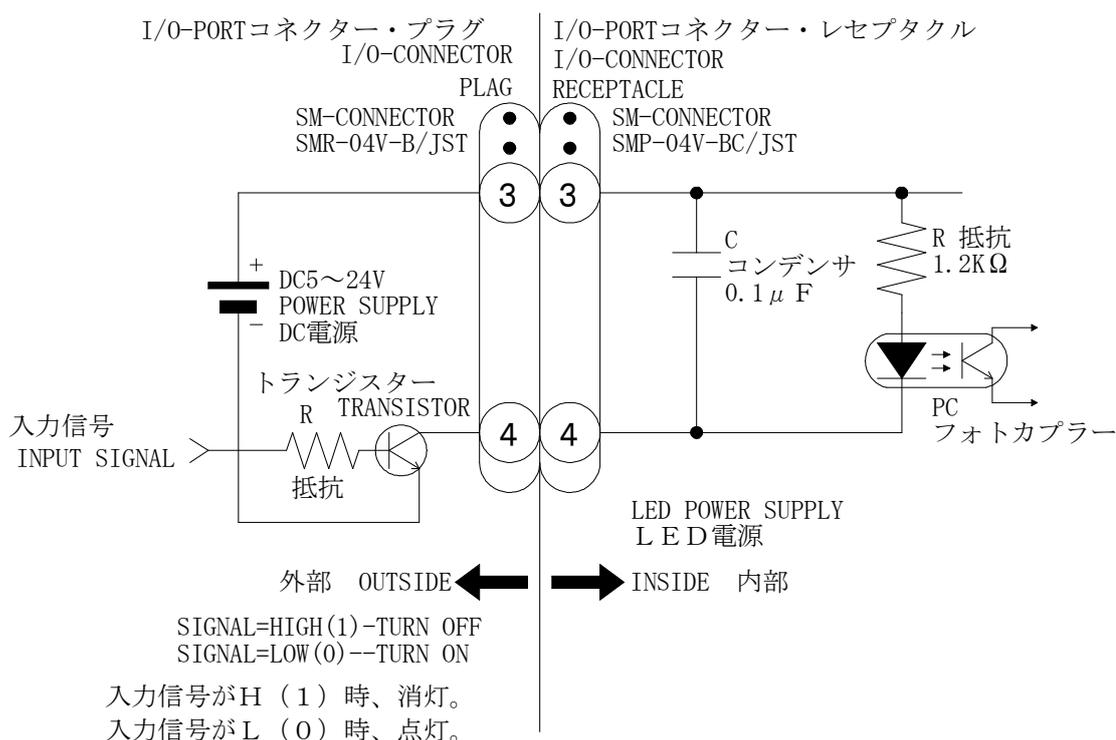

② 光量調整機能〔リモート時〕

リモート時に有効になる光量調整機能です。

I/O-PORTコネクタの1番端子と2番端子にDC0~5Vの電圧を掛ける事で、光量を調整する事が出来ます。DC電源の容量は10mA以上あれば結構です。下記に接続例を示します。

