

Compact Controller

HLC-24-350

【仕様】

調光VR：半固定式ボリューム

調光方式：定電流調光方式

使用温度：0～+40


使用湿度：20～70%（ただし、結露しないこと）

質量：約74g

電源入力範囲：DC24V 0.5A以上

出力：0～350mA

付属品：ACアダプター DC24V 0.5A

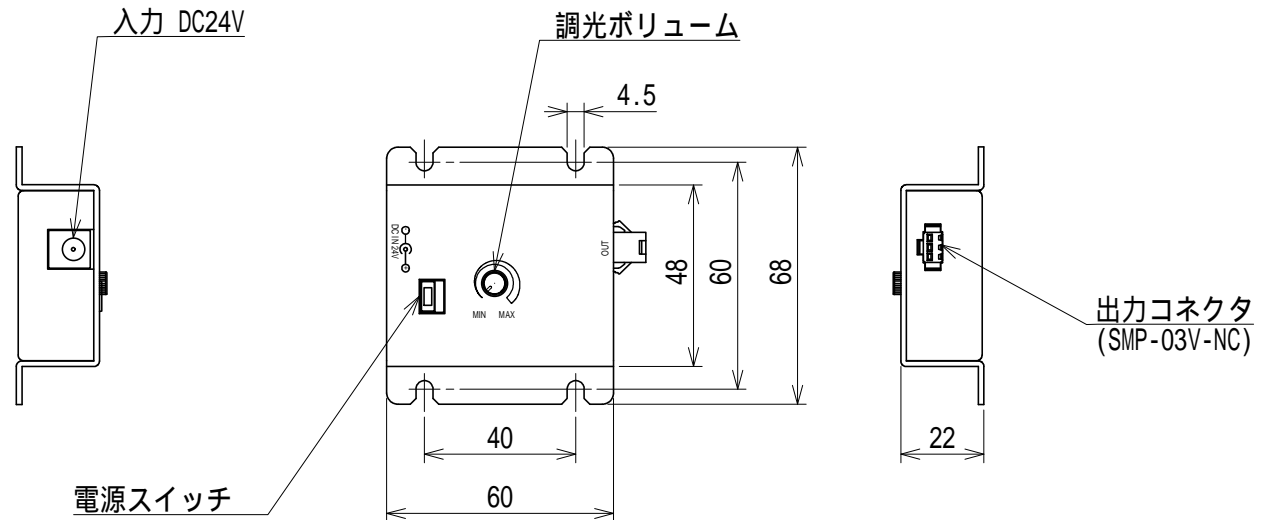

【接続ピン配置】

LAMP	Pin No.	Signal
	ピン番号	信号名
	1	(+)
	2	(-)
	3	NC



【適合ケーブル】

照明-電源間延長ケーブル

ケーブル	型式	ケーブル長(m)
	H-CB-S*-HV	1,2,3,4,5

*印はケーブル長となります。

【使用コネクタ】

		Light Side	Power Supply Side	Maker
LAMP	Connector	SMR-03V-N	SMP-03V-NC	JST
	Contact	BYM-001T-0.6	BHF-001T-0.8SS	

UNIT : mm