### Compact Controller

## H L C - 2 4 - 7 0 0

#### 【仕様】

調光VR:半固定式ボリューム 調光方式:定電流調光方式 使用温度:0~+40℃

使用湿度:20~70%(ただし、結露しないこと)

質 量:約74g


電源入力範囲 : DC24V 0.5A以上

出 力:0~700mA

付 属 品: ACアダプター DC24V 0.5A



UNIT: mm

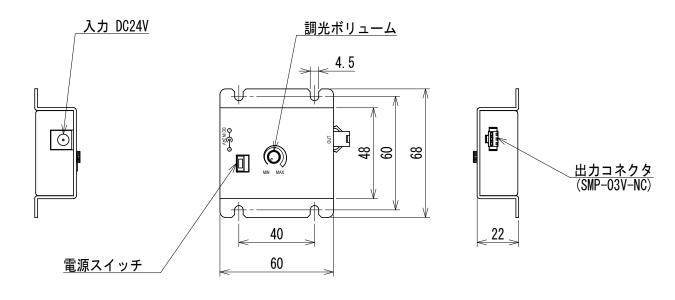

⊚

#### 接続ピン配置

	Pin No.	Signal
	ピン番号	信号名
LAMP	1	N C
LAMP	2	( - )
	3	(+)



#### 

	型式	ケーブル長(m)
ケーブル	H-CB-S*-HV3W	1, 2, 3, 4, 5

※ \*印はケーブル長となります。

#### 【使用コネクタ】

		Light Side	Power Supply Side	Maker	
LAMP	Connector	SMR-03V-N	SMP-03V-NC	JST	
	Contact	BYM-001T-0.6	BHF-001T-0. 8SS		

# ハヤシレビック株式会社