

Compact Constant-Current Controller


HLC-350M2-V1

【仕様】

発光方式：定常発光
 駆動方式：定電流
 調光方式：電流調光
 使用温度：0 ~ +40
 使用湿度：20 ~ 70% (ただし結露無きこと)
 入力電圧：DC24V ± 5%
 入力電流：0.15A
 チャンネル数：2チャンネル
 調光可変範囲：0 ~ 350mA

【機能】

内部制御：ボリュームによる調光
 外部制御：ON/OFF
 入力電圧0-5V調光
 冷却方式：自然空冷

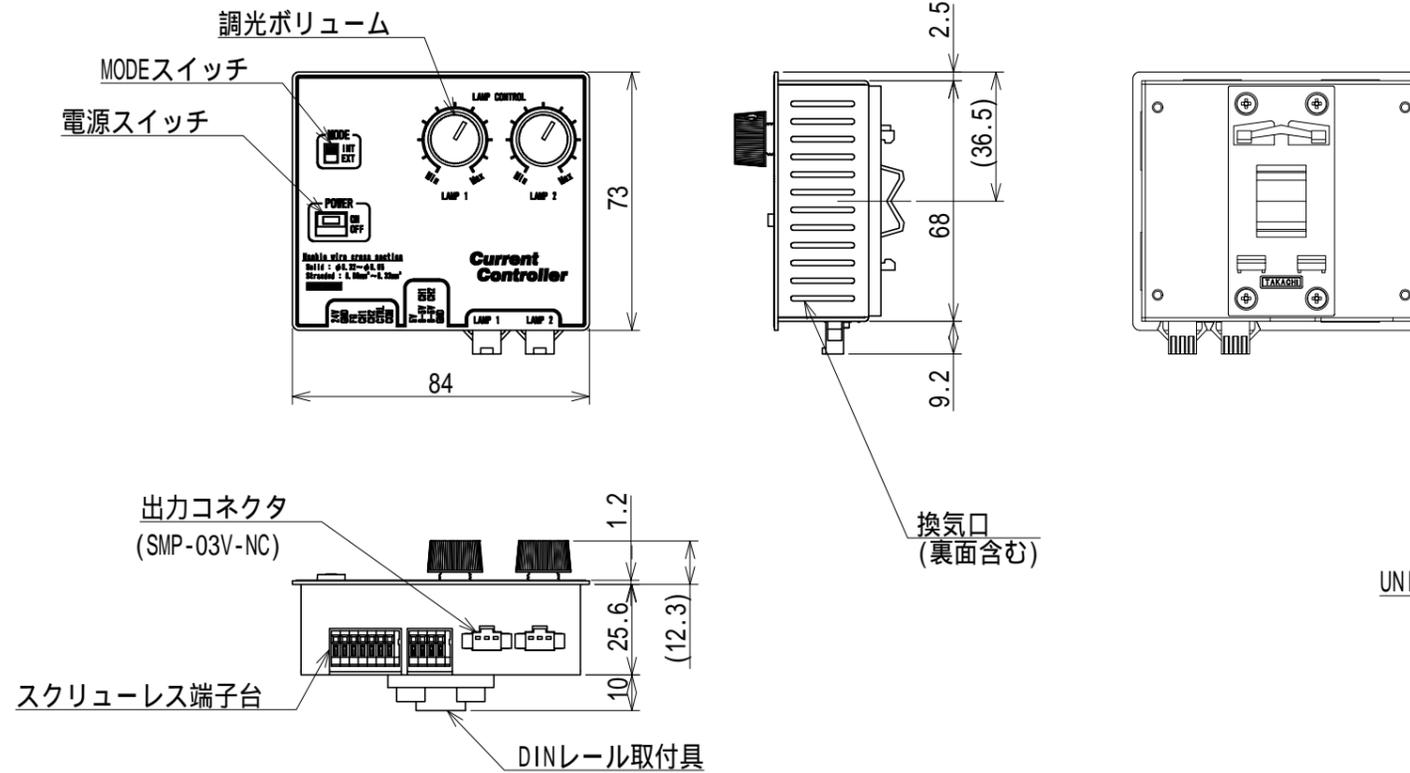

UNIT : mm


【接続位置】

	Pin No.	Signal							
		ピン番号	信号名						
LAMP1 LAMP2	1	(+)							
	2	(-)							
	3	NC							
TERMINAL	Pin No.	Display	Signal	ピン番号	シルク表記	信号名			
							1	24V	DC24V IN
							2	GND	GND
							3	FG	FG
							4	CH1	LAMP1 ON/OFF
							5	CH2	LAMP2 ON/OFF
							6	CTRL	CTRL
							7	COM	COM
							8	5V	+5V OUT
							9	0-5V CH1	0-5V CH1
							10	0-5V CH2	0-5V CH2
11	GND	GND							


【使用コネクタ】

	Connector	Light Side	Power Supply Side
		SMR-03V-N	SMP-03V-NC
LAMP1	Contact	BYM-001T-0.6	BHF-001T-0.8SS
LAMP2	Maker	JST	

【外部 ON/OFF制御について】

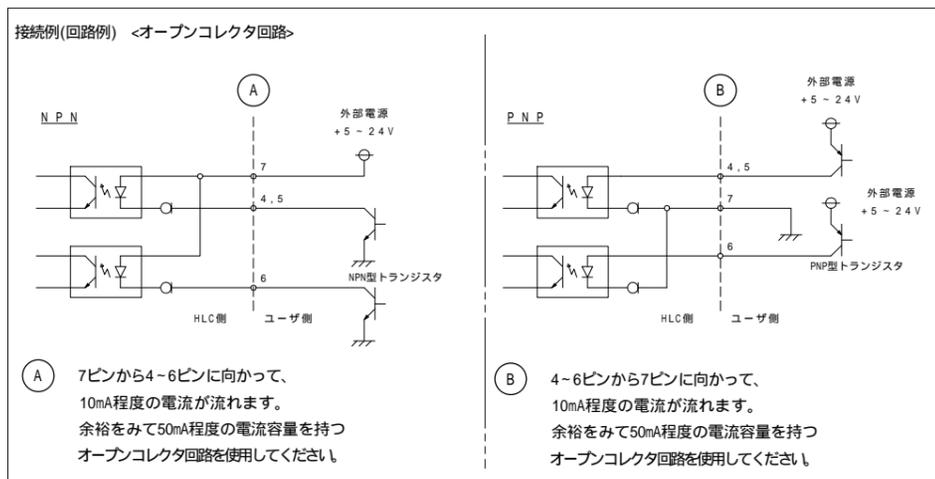

【外部 入力電圧0-5V調光について】

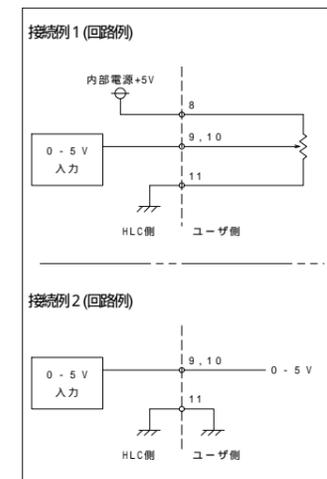

製品の詳細な操作方法・使用方法等につきましては、別紙『取扱説明書』をご参照ください。