

Compact Constant-Current Controller


HLC-700M2-V1

【仕様】

発光方式：定常発光
 駆動方式：定電流
 調光方式：電流調光
 使用温度：0 ~ +40
 使用湿度：20 ~ 70% (ただし結露無きこと)
 入力電圧：DC24V ± 5%
 入力電流：0.3A
 チャンネル数：2チャンネル
 調光可変範囲：0 ~ 700mA

【機能】

内部制御：ボリュームによる調光
 外部制御：ON/OFF
 入力電圧0-5V調光
 冷却方式：自然空冷

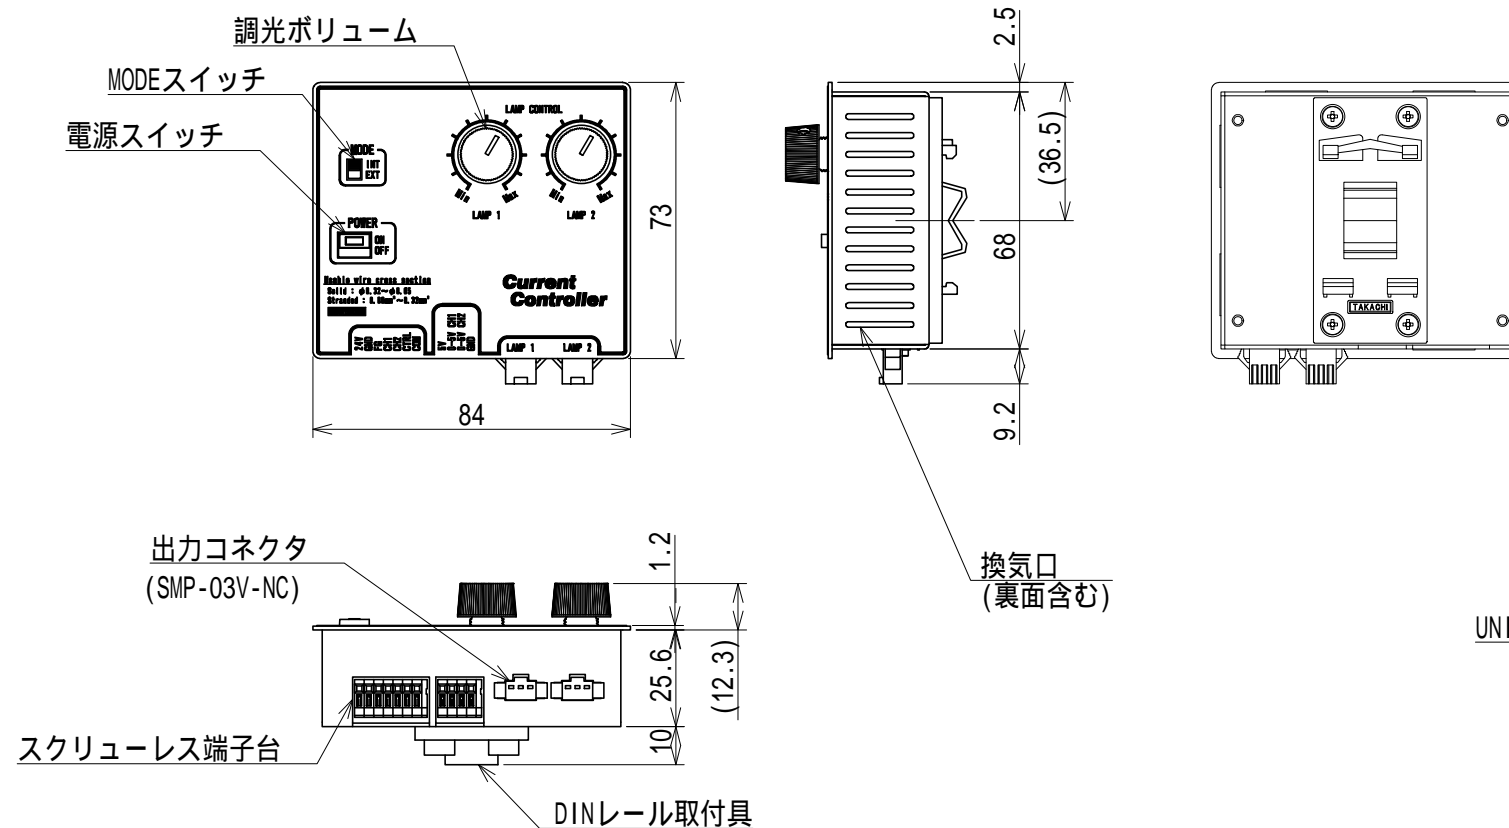

UNIT : mm


【接続ピン配置】

	Pin No.	Signal	信号名	
	LAMP1	1	NC	
LAMP2	2	(-)		
	3	(+)		
TERMINAL	Pin No.	Display	Signal	信号名
	1	24V	DC24V IN	
	2	GND	GND	
	3	FG	FG	
	4	CH1	LAMP1 ON/OFF	
	5	CH2	LAMP2 ON/OFF	
	6	CTRL	CTRL	
	7	COM	COM	
	8	5V	+5V OUT	
	9	0-5V CH1	0-5V CH1	
	10	0-5V CH2	0-5V CH2	
11	GND	GND		


【使用コネクタ】

	Connector	Light Side	Power Supply Side
		LAMP1	SMR-03V-N
LAMP2	Contact	BYM-001T-0.6	BHF-001T-0.8SS
	Maker	JST	

【外部 ON/OFF制御について】

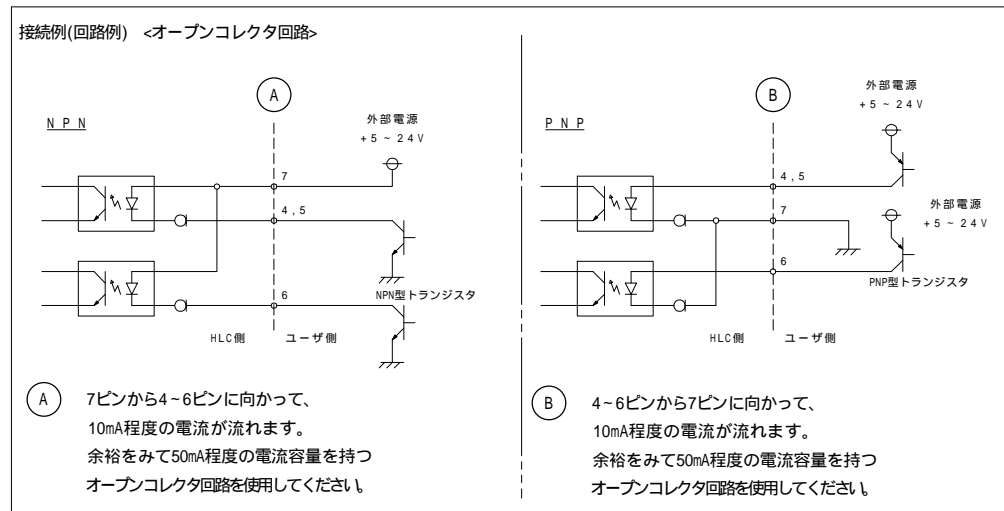

【外部 入力電圧0-5V調光について】

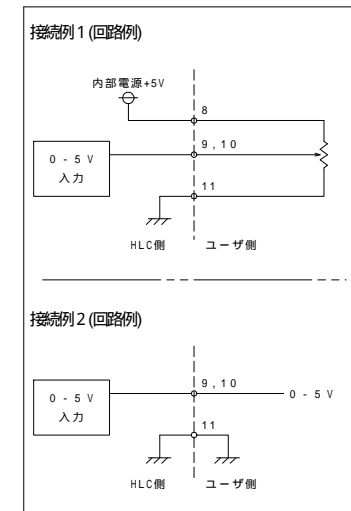

製品の詳細な操作方法・使用方法等につきましては、別紙『取扱説明書』をご参照ください。