


小型コントローラ

H L C A - 2 4 - 3 5 0


【仕様】

- 調光VR：半固定式ボリューム
- 調光方式：定電流調光方式
- 使用温度：0～+40℃
- 使用湿度：20～70%RH（ただし、結露しないこと）
- 質量：約74g
- 電源入力範囲：DC24V 0.5A以上
- 出力：0～350mA
- 付属品：ACアダプター DC24V 0.5A

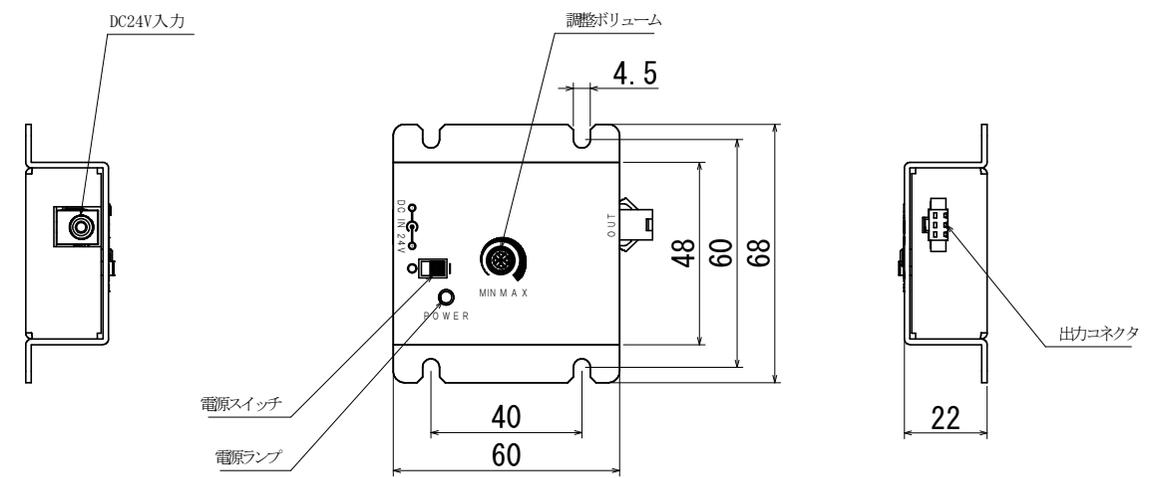

【接続ピン配置】

O U T	Pin No.	Signal
	ピン番号	信号名
	1	(+)
	2	(-)
	3	N C



UNIT : mm

【適合ケーブル】

◎照明-電源間延長ケーブル

ケーブル	型式	ケーブル長 (m)
	H-CB-S*-HV	1, 2, 3, 4, 5

※ *印はケーブル長となります。

【使用コネクタ】

O U T	Connector	Light Side	Power Supply Side	Maker
		Contact	BYM-001T-P0.6	