

小型コントローラ

H L C A - 2 4 - 7 0 0

【仕様】

調光VR：半固定式ボリューム

調光方式：定電流調光方式

使用温度：0～+40℃


使用湿度：20～70%RH（ただし、結露しないこと）

質 量：約74g

電源入力範囲：DC24V 0.5A以上

出 力：0～700mA

付 属 品：ACアダプター DC24V 0.5A

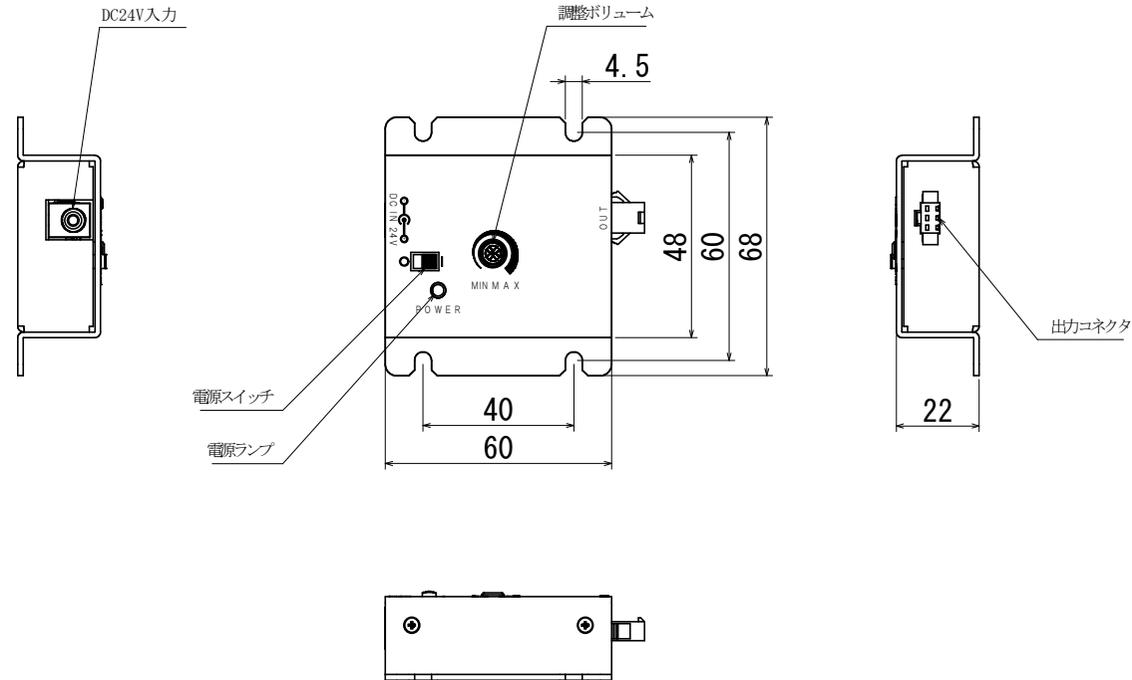

【接続ピン配置】

	Pin No.	Signal
	ピン番号	信号名
O U T	1	N C
	2	(-)
	3	(+)



【適合ケーブル】

◎照明-電源間延長ケーブル

	型式	ケーブル長(m)
ケーブル	H-CB-S*-HV3W	1, 2, 3, 4, 5

※ *印はケーブル長となります。

【使用コネクタ】

		Light Side	Power Supply Side	Maker
O U T	Connector	SMR-03V-B	SMP-03V-BC	JST
	Contact	BYM-001T-P0.6	BHF-001T-0.8SS	

UNIT : mm