

HLP-30M2

【仕様】





- 発光方式：定常発光
- 駆動方式：定電圧方式
- 調光方式：PWM調光方式
- 使用温度：0 ~ +40
- 使用湿度：20 ~ 70% (ただし、結露しないこと)
- 入力電圧範囲：DC24V ± 10%
- 入力消費電流：1.5A (Max)
- チャンネル数：2チャンネル
- 出力電圧：12V
- 調光可変範囲：点灯周波数80kHzに対するデューティ比  
0 ~ 100%の範囲を1000階調
- 出力容量：30W/CH TOTAL 30W (MAX)

【機能】

- 内部制御：ボリュームによる調光制御
- 外部ON/OFF制御
- エラー検出機能
- 冷却方式：自然空冷
- 7セグLED表示機能
- 異常検出保護機能



デジタルインジケータ 調節ツマミ

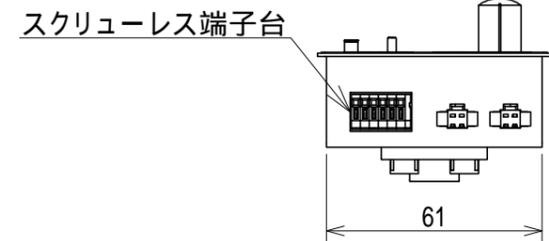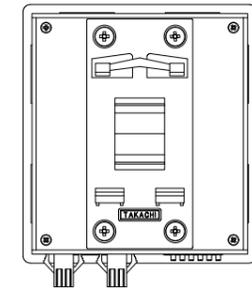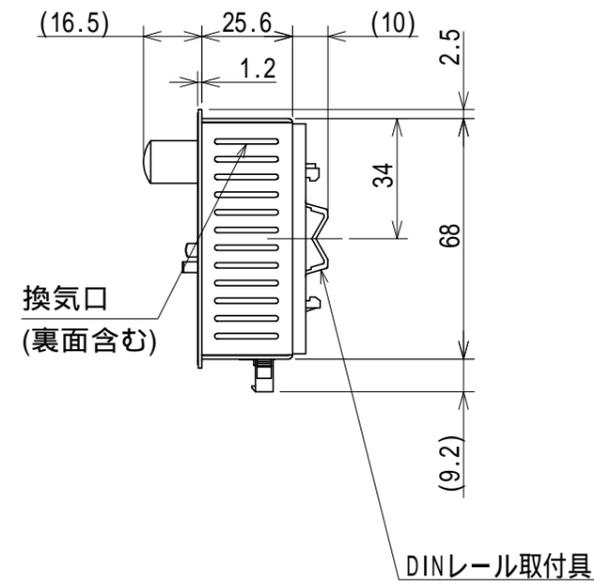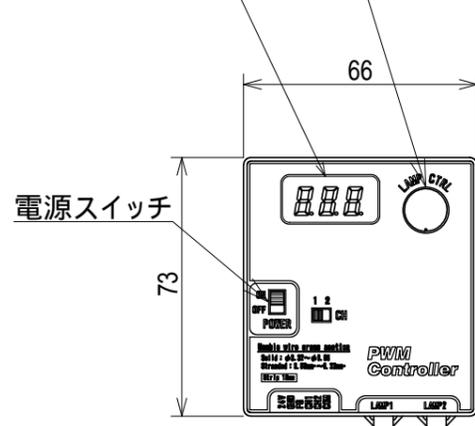


UNIT : mm

【接続コネクタ配置】

	Pin No. ピン番号	Signal 信号名
LAMP1-2	1	(+)
	2	(-)




	Pin No. ピン番号	Signal シルク表記	Signal 信号名
TERMINAL	1	24V	DC24V IN
	2	GND	GND
	3	FG	FG
	4	CH1	LAMP1 ON/OFF
	5	CH2	LAMP2 ON/OFF
	6	COM	COM

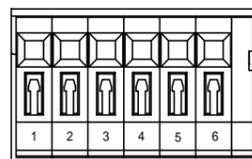

【使用コネクタ】

		Out Side	Power Supply Side	Manufacturer
LAMP1-2	Connector	SMR-02V-B	SMP-02V-BC	JST
	Contact	BYM-001T-0.6	BHF-001T-0.8SS	

【EXT ON/OFF入力について】

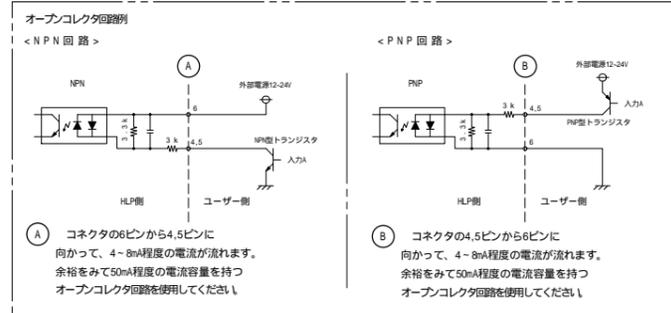

製品の詳細な操作方法・使用方法等につきましては、別紙『取扱説明書』をご参照ください。