

Compact Constant-Voltage Controller


HLV-60M2-V1

【仕様】

発光方式：定常発光
 駆動方式：定電圧
 調光方式：電圧調光
 使用温度：0 ~ +40
 使用湿度：20 ~ 70%RH (ただし結露無きこと)
 入力電圧：DC24V±5%
 入力電流：3A(MAX)
 チャンネル数：2チャンネル
 調光可変範囲：6~12V

【機能】

内部制御：ボリュームによる調光
 外部制御：ON/OFF
 外部入力電圧 0 ~ 5V調光
 冷却方式：強制空冷


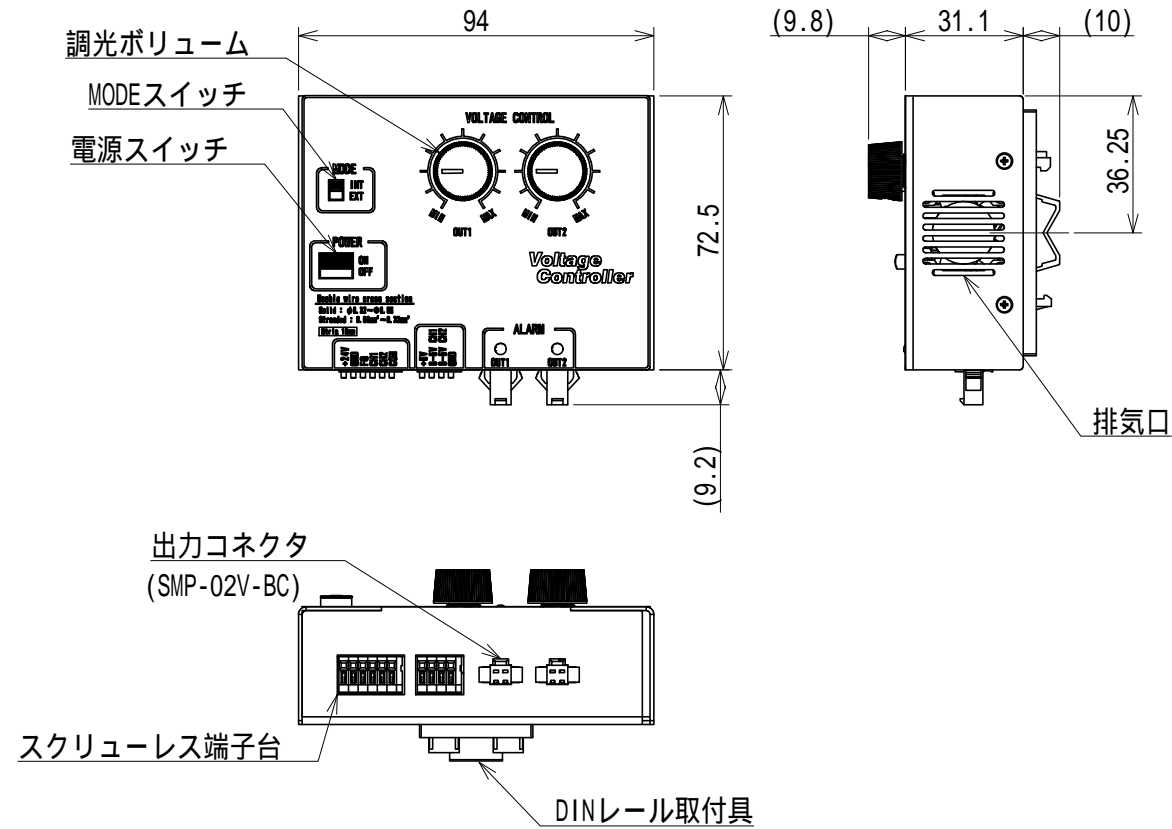


UNIT : mm

【接続ピン配置】

OUT1	Pin No.	Signal	信号名
OUT1	1	(+)	(+)
OUT2	2	(-)	(-)


Pin No.	Display	Signal	信号名
1	24V	DC24V IN	DC24V IN
2	GND	GND	GND
3	FG	FG	FG
4	CH1	OUT1 ON/OFF	OUT1 ON/OFF
5	CH2	OUT2 ON/OFF	OUT2 ON/OFF
6	COM	COM	COM
7	5V	+5V OUT	+5V OUT
8	0-5V CH1	0-5V CH1	0-5V CH1
9	0-5V CH2	0-5V CH2	0-5V CH2
10	GND	GND	GND




【使用コネクタ】

		Light Side	Power Supply Side
OUT1	Connector	SMR-02V-B	SMP-02V-BC
OUT2	Contact	BYM-001T-0.6	BHF-001T-0.8SS
	Maker	JST	

【外部 ON/OFF制御について】

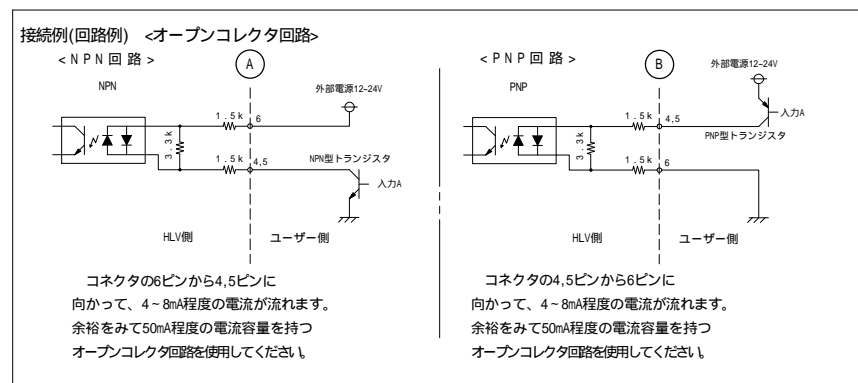

【外部 入力電圧0-5V調光について】

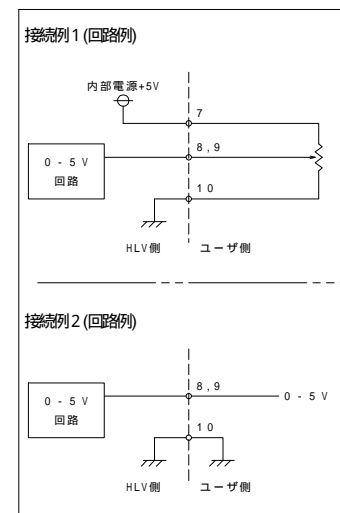

製品の詳細な操作方法・使用方法等につきましては、別紙『取扱説明書』をご参照ください。