## LED照明専用リモート調光コントローラ仕様書

HRC-24-350


調光方式:定電流調光方式 外部調光式:(DC0~5V)電圧調光 使用温度:O~+40℃


使用湿度:20~70%(ただし、結露しないこと)


質 量:約70g


電源入力範囲: DC24V 0.5A以上

出 力: 0~350mA





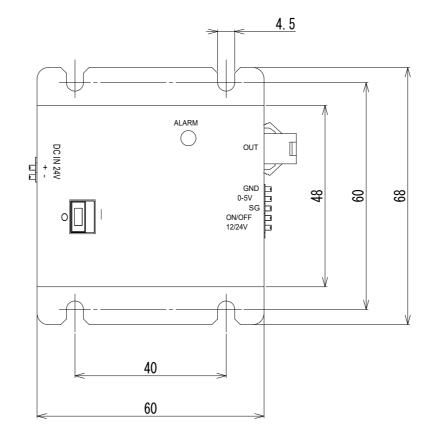



## 接続コネクタ配置

	本体	信 号 名	
DC IN 24V	+	DC24V	
	_	GND	

	ピン番号	信 号 名
	1	(+)
OUT	2	(-)
	3	NC

本体

GND 0-5V

SG

ON/OFF

12/24V

信号名

GND

SG

DC0-5VIN

OUT ON/OFF

DC12/24VIN

		1	
1	2 <b>—</b>	3 🕰	

unit:mm

HAYASHI-REPIC

## 使用コネクタ

I/O

TERMINAL

		Light Side	Controller Side	Maker
OUT	Connector	SMR-03V-B	SMP-03V-NC	日本圧着端子製造
001	Contact	BYM-001T-0. 6	BHF-001T-0. 8SS	(JST)

## ◆適合ケーブル

◎照明-電源間延長ケーブル

	型 式	ケーブル長(m)
ケーブル	H-CB-S*-HV	1, 2, 3, 4, 5

※ \* 印はケーブル長となります。