


# LED照明専用リモート調光コントローラ仕様書



HRC-24-700

調光方式: 定電流調光方式  
 外部調光式: (DC0~5V)電圧調光  
 使用温度: 0 ~ +40  
 使用湿度: 20 ~ 70% (ただし、結露しないこと)  
 質量: 約70g  
 電源入力範囲: DC24V 0.5A以上  
 出力: 0~700mA

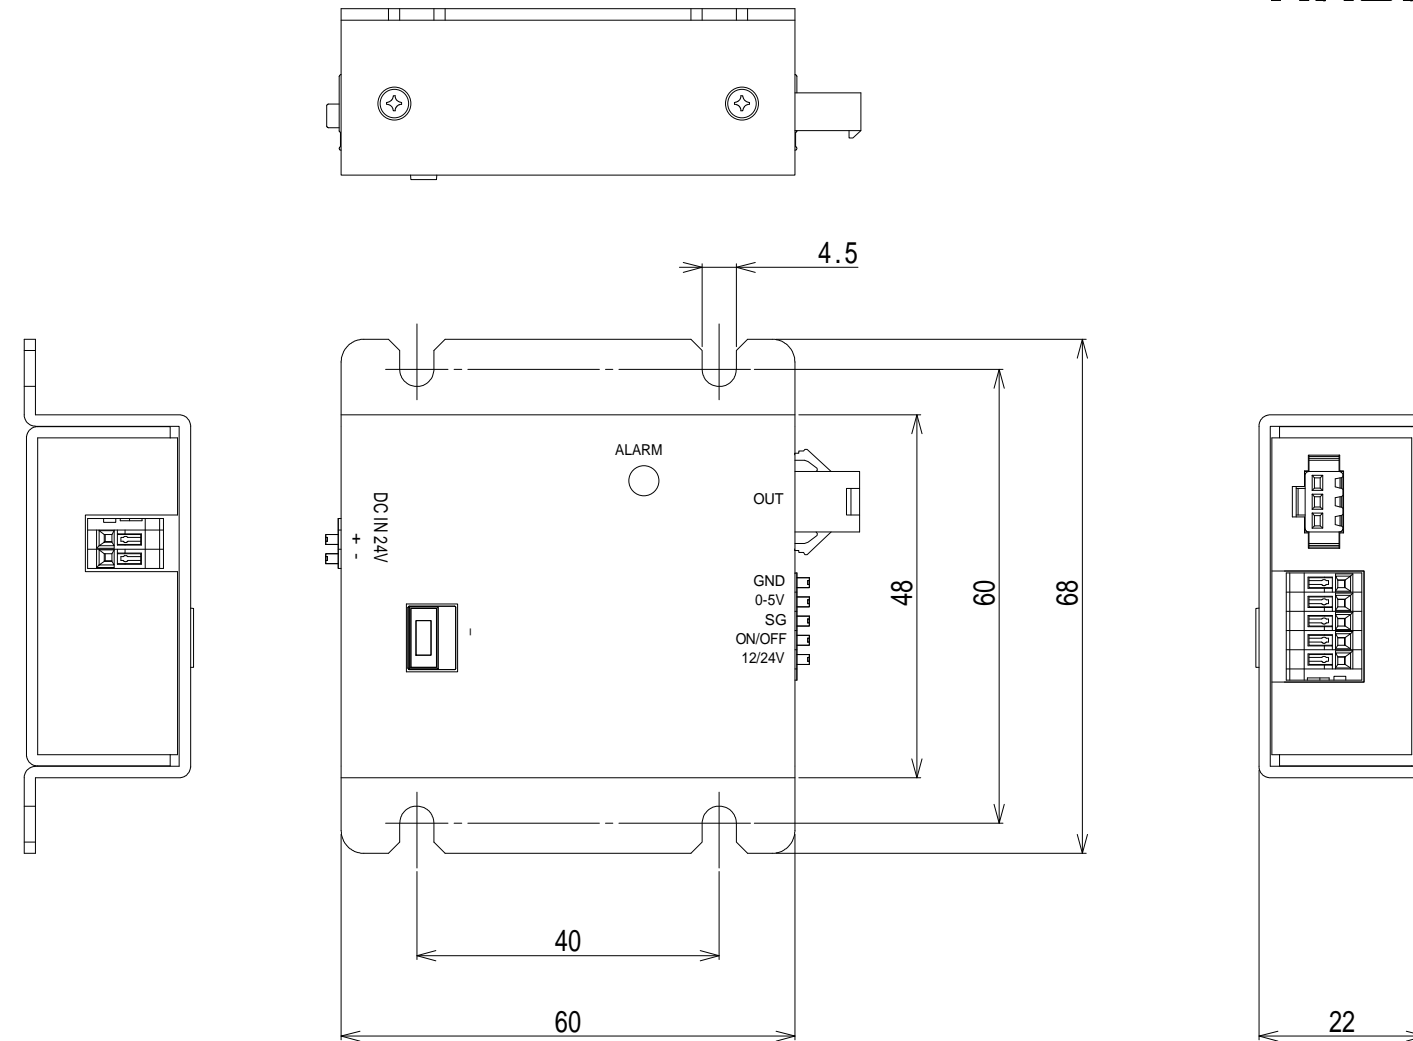

## 接続コネクタ配置

	本体	信号名
DC IN 24V	+	DC24V
	-	GND

	ピン番号	信号名
OUT	1	NC
	2	(-)
	3	(+)


	本体	信号名
I/O TERMINAL	GND	GND
	0-5V	DC0-5VIN
	SG	SG
	ON/OFF	OUT ON/OFF
	12/24V	DC12/24VIN

## 使用コネクタ

		Light Side	Controller Side	Maker
OUT	Connector	SMR - 03V - B	SMP - 03V - NC	日本圧着端子製造 (JST)
	Contact	BYM - 001T - 0.6	BHF - 001T - 0.8SS	

## コネクタピン配列

例: SMP - 03V - NC



unit : mm

## 適合ケーブル

照明-電源間延長ケーブル

	型式	ケーブル長(m)
ケーブル	H - CB - S * - HV	1, 2, 3, 4, 5

\*印はケーブル長となります。