


小型コントローラ

HRCA-24-350

【仕様】

調光方式：定電流調光方式
 外部調光：(DC0~5V) 電圧調光
 使用温度：0~+40℃
 使用湿度：20~70%RH (ただし、結露しないこと)
 質量：約70g
 電源入力範囲：DC24V 0.5A以上
 出力：0~350mA

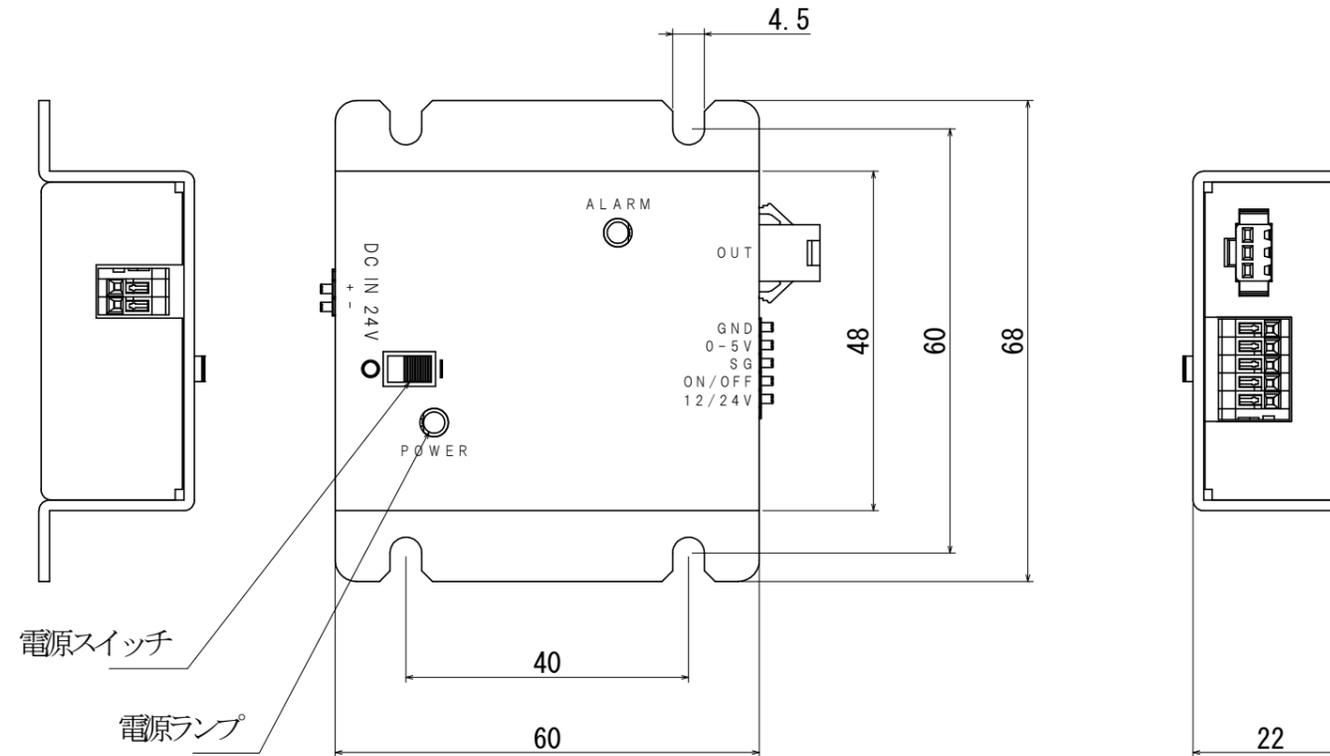

【接続ピン配置】

	Main body	Signal
	本体	信号名
DC IN 24V	+	DC 24V
	-	GND

	Pin No.	Signal
	ピン番号	信号名
OUT	1	(+)
	2	(-)
	3	NC



	Main body	Signal
	本体	信号名
I/O TERMINAL	GND	GND
	0-5V	DC0-5VIN
	SG	SG
	ON/OFF	OUT ON/OFF
	12/24V	DC12/24VIN

【適合ケーブル】

◎照明-電源間延長ケーブル

	型式	ケーブル長 (m)
ケーブル	H-CB-S*-HV	1, 2, 3, 4, 5

※ *印はケーブル長となります。

【使用コネクタ】

	Connector	Light Side	Power Supply Side	Maker
		Contact	Contact	
OUT		SMR-03V-B	SMP-03V-NC	JST
		BYM-001T-P0.6	BHF-001T-0.8SS	

UNIT : mm