

LPWP-DGB30RTPI2-24

【仕様】

驅動方式：定電壓方式

可變方式：PWM方式

使用温度 : 0 ~ +40℃

使用湿度 : 20 ~ 70%RH(ただし、結露しないこと)

入力電圧範囲 : AC100~240V 65VA

動作周波数 : 50/60Hz

チャンネル数 : 2チャンネル

出力電圧 : 24V

可変範囲：出力周波数125kHzに対するデューティー比
0～100%の範囲を256階調

出力容量 : 30W/コネクタ TOTAL 30W(MAX)

【機能】

内部制御 : 調整ツマミによるPWM可変

外部制御 : LAN通信制御

パラレル入力制御 (PNP/NPN)

外部ON/OFF制御(NPN)

エラー検出機能

冷却方式：強制空冷

7セグLED表示機能

異常検出保護機能

【付属品】

電源コード AC100V (2.4m) 1本


コンセント変換プラグ(国内限定) 1個

【接続コネクタ配置】

	Pin No. ピン番号	Signal 信号名
OUT1-2	1	(+)
	2	NC
	3	(-)






Pin No.		Signal	Pin No.		Signal
ピン番号		信号名	ピン番号		信号名
EXT CTRL	1	RESERVED	15	B7 (MSB)	
	2		16	CH選択 bit0	
	3		17	書き込み	
	4		18	NC	
	5		19	EXT5~24V IN	
	6		20	EXT ON/OFF CH1	
	7	EXT COM	21	EXT ON/OFF CH2	
	8	B0 (LSB)	22	エラーリセット	
	9	B1	23	NC	
	10	B2	24	STATUS CH1	
	11	B3	25	STATUS CH2	
	12	B4	26	STATUS COM	
	13	B5			
	14	B6			



【使用コネクタ】




		Out Side	Power Supply Side	Manufacturer
OUT1-2	Connector	SMR-03V-B	SMP-03V-BC	JST
	Contact	BYM-001T-0.6	BHF-001T-0.8SS	
E X T	Connector	XG4M-2630-T	XG4A-2631	OMRON
L A N	Connector		RJ45 Modular Jack	

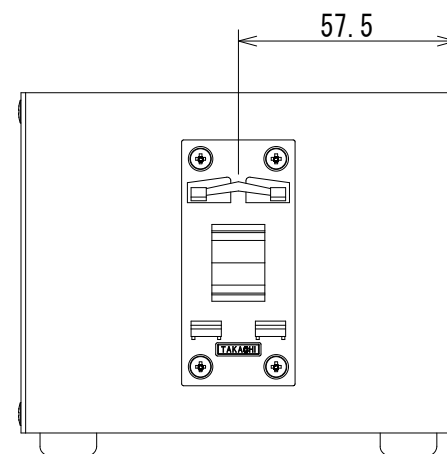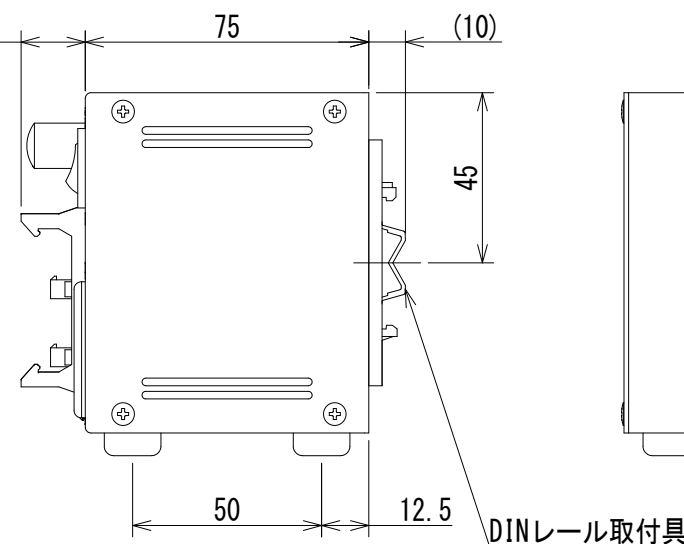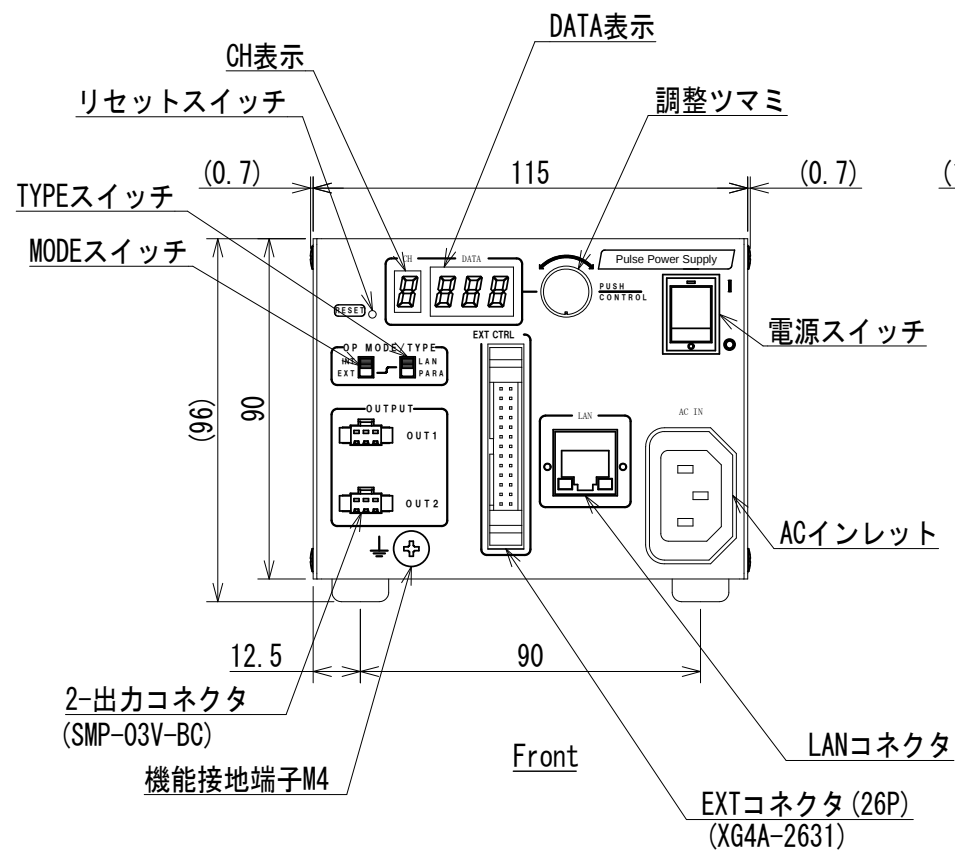

Side

Rear

UNIT : mm

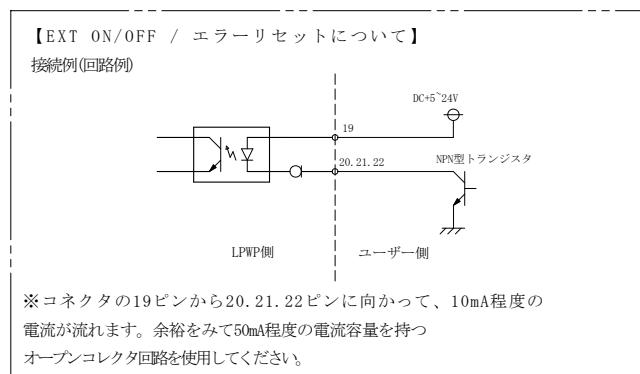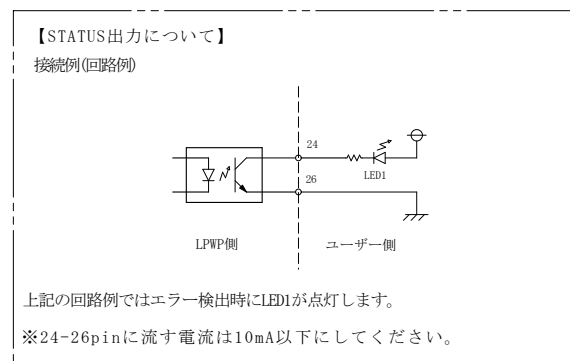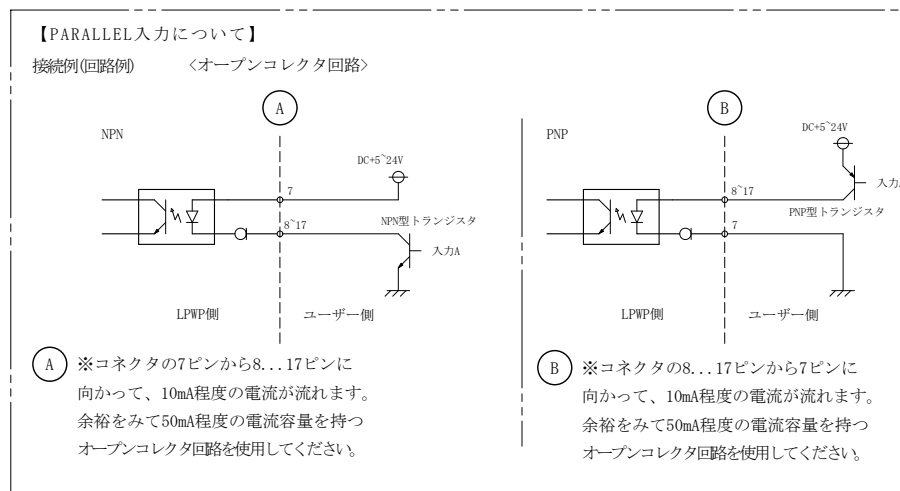

※製品の詳細な操作方法・使用方法等につきましては、別紙『取扱説明書』をご参照ください。