

P W M P o w e r S u p p l y

L P W P - D G B 5 0 R T P P I 2

【仕様】

駆動方式：定電圧方式

可変方式：PWM方式

使用温度　：　0　～　+40℃

使用湿度　：　20　～　70%RH(ただし、結露しないこと)

入力電圧範囲　：　AC100～240V 110VA～140VA

動作周波数　：　50/60Hz

チャンネル数　：　2チャンネル

出力電圧　：　12V

可変範囲　：　出力周波数125kHzに対するデューティー比
0～100％の範囲を256階調

出力容量　：　30W/コネクタ　　TOTAL 50W (MAX)

【機能】

内部制御　：　調整ツマミによるPWM可変

外部制御　：　LAN通信制御

　　　　　：　パラレル入力制御 (PNP/NPN)

　　　　　：　外部ON/OFF制御 (NPN)

　　　　　：　エラー検出機能

冷却方式　：　強制空冷

7セグLED表示機能

異常検出保護機能

【付属品】

電源コード AC100V (2. 4m)　　　　　1本

コンセント変換プラグ (国内限定)　　1個

【接続コネクタ配置】

	Pin No. ピン番号	Signal 信号名
OUT1-2	1	(+)
	2	(-)



	Pin No. ピン番号	Signal 信号名	Pin No. ピン番号	Signal 信号名
EXT ON/OFF	1	EXT5~24V IN	11	エラーリセット
	2		12	STATUS CH1
	3	EXT ON/OFF CH1	13	STATUS CH2
	4	EXT ON/OFF CH2	14	RESERVED
	5	RESERVED	15	
	6		16	
	7		17	
	8		18	
	9		19	
	10		20	STATUS COM




1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20

	Pin No. ピン番号	Signal 信号名	Pin No. ピン番号	Signal 信号名
EXT C T R L	1		15	B0 (LSB)
	2		16	B1
	3		17	B2
	4		18	B3
	5		19	B4
	6	RESERVED	20	B5
	7		21	B6
	8		22	B7 (MSB)
	9		23	CH選択 bit0
	10		24	CH選択 bit1
	11		25	CH選択 bit2
	12	NC	26	書き込み
	13	EXT COM		
	14			

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26

【使用コネクタ】

		Out Side	Power Supply Side	Manufacturer
OUT1-2	Connector	SMR-02V-B	SMP-02V-BC	JST
	Contact	BYM-001T-0. 6	BHF-001T-0. 8SS	
EXT ON/OFF	Connector	XG4M-2030-T	XG4A-2031	OMRON
EXT CTRL	Connector	XG4M-2630-T	XG4A-2631	OMRON
LAN	Connector		RJ45 Modular Jack	

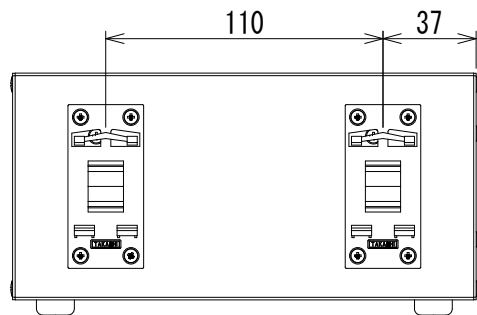
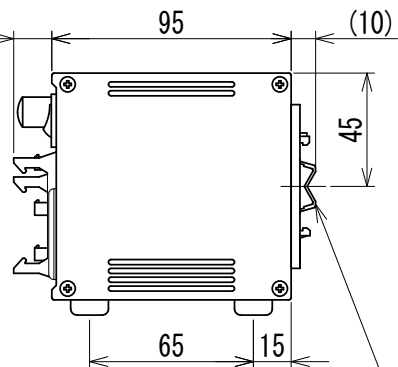
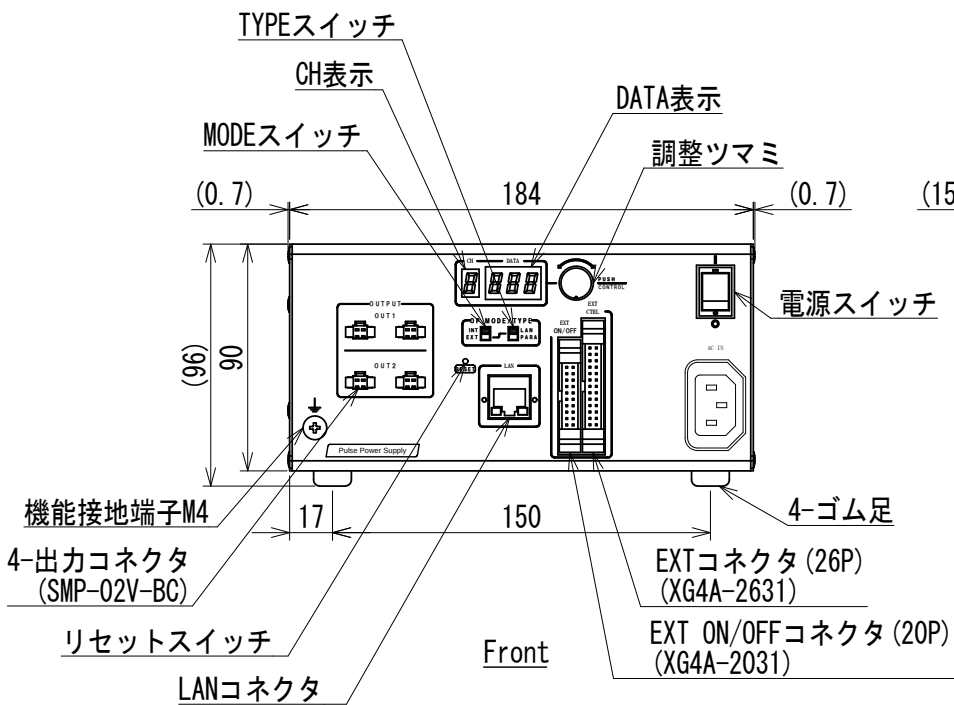


DINレール取付具

Side

Rear

UNIT : mm

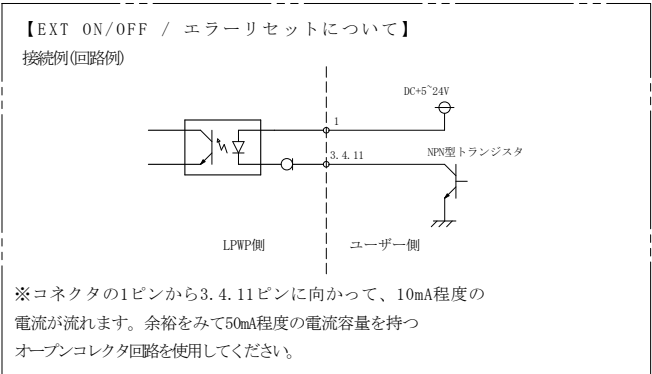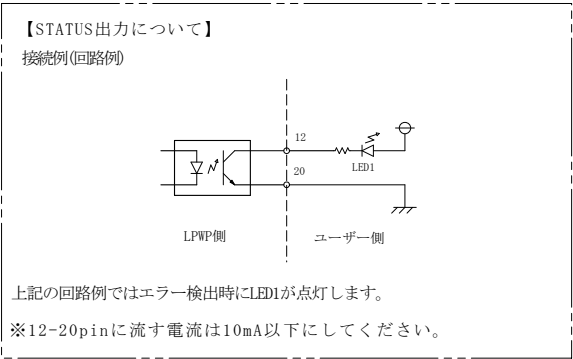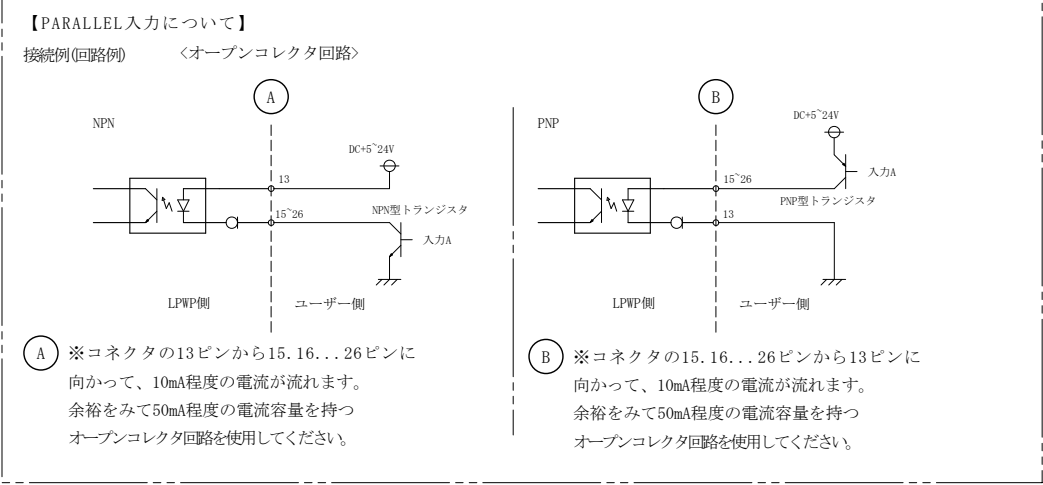

※製品の詳細な操作方法・使用方法等に関しましては、別紙『取扱説明書』をご参照ください。