

PWM Power Supply

LPWP-DPA30M2



HAYASHI-REPIC

【仕様】


- 駆動方式：定電圧方式
- 可変方式：PWM方式
- 使用温度：0 ~ +40°C
- 使用湿度：20 ~ 70%RH(ただし、結露なきこと)
- 入力電圧範囲：AC100 ~ 240V 65VA
- 動作周波数：50/60Hz
- チャンネル数：2チャンネル
- 電源出力可変範囲：約80kHzPWM 0~100%
- 出力容量：30W/コネクタ TOTAL30W (MAX)
- 空冷方式：自然空冷

【機能】

- 内部制御：調整ツマミによるPWM可変
- 外部制御：外部ON/OFF信号入力による負荷ON/OFF


【付属品】

- 電源コード AC100V (2.4m) 1本
- コンセント変換プラグ (国内限定) 1個
- 外部ON/OFFコネクタ 1セット

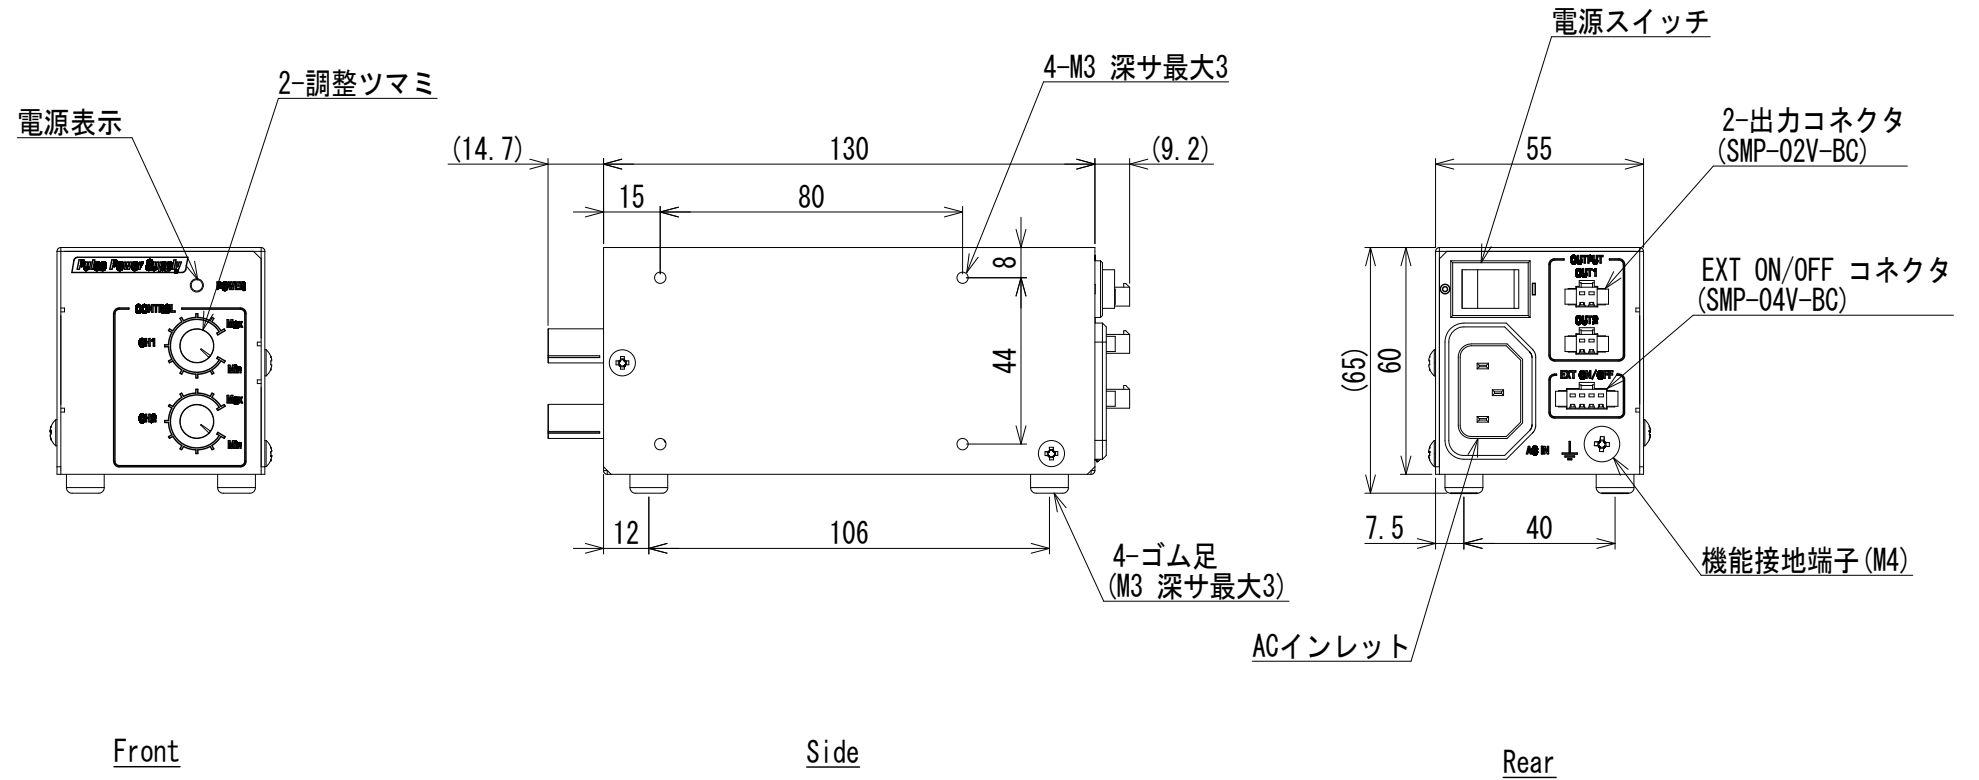

【接続コネクタ配置】


	Pin No. ピン番号	Signal 信号名
OUT1, 2	1	+
	2	-



	Pin No. ピン番号	Signal 信号名
EXT ON/OFF	1	OUT1 ON/OFF
	2	OUT2 ON/OFF
	3	外部制御用制御信号
	4	GND



【外部ON/OFF制御の回路例】

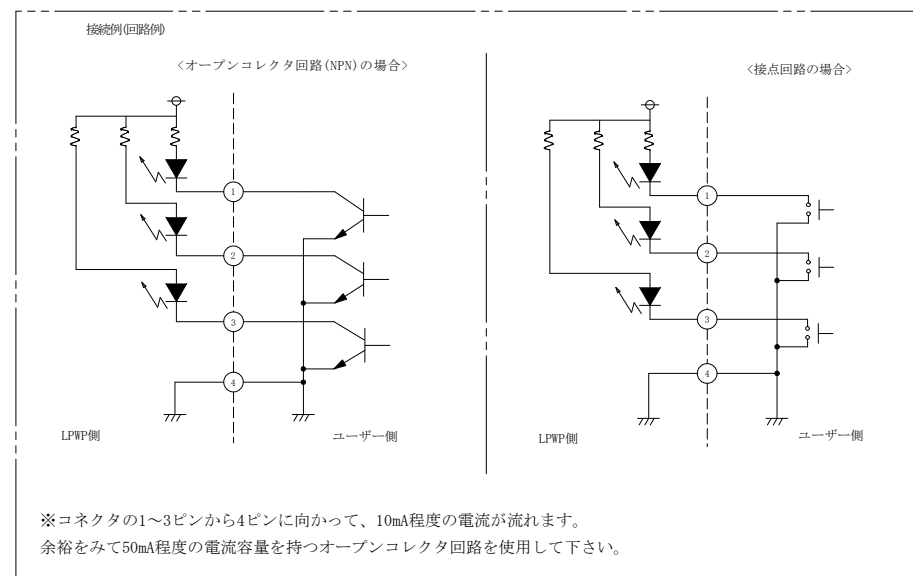

UNIT : mm

【使用コネクタ】

		Out Side	Power Supply Side	Manufacturer
OUT1, 2	Connector	SMR-02V-B	SMP-02V-BC	JST
	Contact	BYM-001T-0.6	BHF-001T-0.8SS	
EXT ON/OFF	Connector	SMR-04V-B	SMP-04V-BC	
	Contact	BYM-001T-0.6	BHF-001T-0.8SS	

※製品の詳細な操作方法・使用方法等につきましては、別紙『取扱説明書』をご参照下さい。