カムタイマー　Serie **NEB**
Cam timer

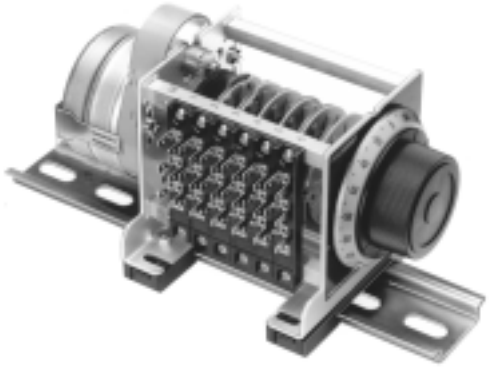

- **ユーザープログラミングチャンネル** **1**...**15**
  Program channels free setting
- **マイクロスイッチ**
  Precision snap action switches
- **DIN レール** **35 DIN46277 / EN 50022**
  Quick rail mounting

ご注文例	How to order	カムタイマー
スイッチ数 6 個、1 回転時間 60 分、AC の C 型モータ 220V50Hz	**Type**	**NEB4106 C6 - T60 m - 220V50Hz**

仕様 Order key **NEB 41xx x x -Txx-x V**

シリーズ Serie **NEB**

スイッチ左側配置 Switches on left side **41**

サイズ型番 Size 03 06 09 12 15
寸法(L) Dimension (L) 47 71 95 109 143 mm

スイッチ数 Number of switches **3 6 9 12 15**

1 回転時間 **(**360°) Cycle times (1 Turn = 360°) **T**

秒 / Seconds 5 7.5 10 15 20 30 36 45 60 90 120 (s)
分/ Minutes 1 1,5 2 3 4,5 6 10 15 20 30 60 90 (m)
時間/ Houres 1 1,5 2 2,4 3 4 6 10 12 24 (h)
この表以外の時間も可能です。

AC シンクロナスモータ C 型 (CW / CCW) Synchronous motor (CW / CCW) **C**
定格電圧 Power supply **110** 110...120V 50Hz(60Hz)
AC モータまたは DC モータのどちらかを選択ください。 **220** 220...240V 50Hz(60Hz)

直流モータ G 型 DC-Motor **G**
定格電圧 Power supply **24V** DC ±10 %

外形図 / Outline drawing　　寸法単位 mm / Dimension mm

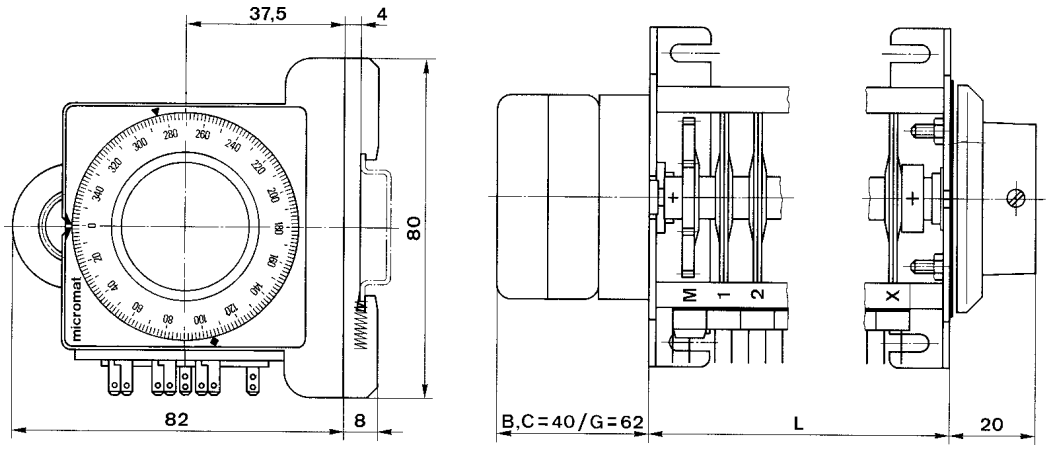

調整可能 2 枚カム	Adjustable double cam	**NK4201**.180°
プログラミング	Programming possibilities	
1 回転で 1 パルス	Number of pulses per revolution	1
カムの谷から得られる角度 4...180°	with cam profile valley 4...180° ≅ 1...50 %	COM (1) NC (2)
カムの山から得られる角度 180 °..356°	with cam profile peak 180 °...356° ≅ 50...99 %	COM (1) NO (3)
プログラミング方法　各頁参照	Programming instruction	プログラミング方法
ノブとスケール	Knob and scale	**SK360** (0...360°)
現在値（角度）表示	Indication of the existing program position	
手動操作	The manual preselection of a particular program position	
マイクロスイッチ	Snap action switch	**KS25B4**
開閉容量	Switching power	4A 250V AC / 1A 60V DC
接点材質	Contact material	Ag 999
接点抵抗	Contact resistance	< 25mΩ
接続方法	Precision snap action switch	
ハンダ付けまたはファーストン端子	Double solder and plug socket connection	2 x 2,8 x 0,5 mm
コモン接点	Common contact	COM (1)
ノーマルクローズ接点	Actuating contact normally open	NC (2)
ノーマルオープン接点	Rest contact, normally closed	NO (3)
オプション	Option	
マイクロスイッチ	Snap action switch	**KS26B4**
金メッキ接点	Contact material	Au 4...6 µm
接点抵抗	Contact resistance	< 10mΩ

モータの配線接続　Electrical connection

AC モータ　C 型

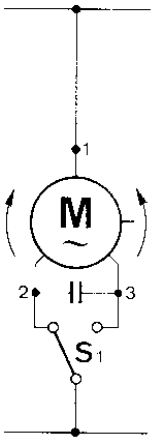

DC モータ　G 型

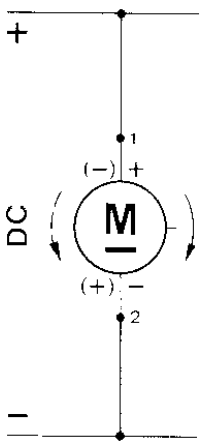
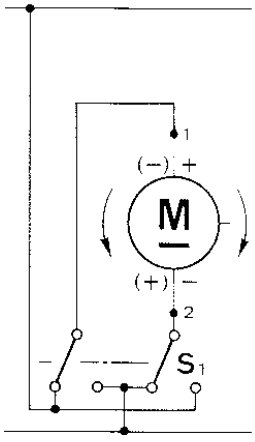
DC モータ　G 型