1 回転巻線ポテンショメータ　　Typ **DPC**

1 Turn-Wire-wound potentiometer

MICRONOR 社オリジナル製品です

- **抵抗値** **100R**...**100K** (Ω)
  Resistance
- **リニアリティ** **0,1...0,02%**
  Excellent linearity
- **定格電力** **5W**
  Power rating
- **多連可能** **1...20**
  Multi stocking

電動ポテンショメータ、シリーズ MPP にとりついています。

補修用のご注文例	How to order	1 回転ポテンショメータ
1 回転ポテンショメータ DPC 100K	**Type**	**DPC 100K**

仕様 Order key **DPC** x

シリーズ Serie

抵抗値 / 分解能 Resistancee / Resolution

100R / 0,131% [1] **200R** / 0,111% **500R** / 0,083% **1K0** / 0,079% **2K0** / 0,076% **5K0** / 0,059% **10K** / 0,044%
20K / 0,033% [1] **100K** / 0,020% [1]

[1] auf Anfrage / On request

回転角度　機械角度/ 電気角度.	Rotation angle mech. / electr.	0...330° = 0...100%
抵抗値精度	Resistance tolerance	±5 %
リニアリティ	Linearity	<0,15 %
回転寿命	Rotation life	1 Mill. Umdr. / Turns
定格電力	Power rating	5 W (40 °C)
定格電流	Slider current	100 mA
温度係数	Temperature coefficient (ENR)	40 ppm / °C nom. (-25 °C +105 °C)
回転ノイズ	Rotational noise	100 Ω / 1 mA
エンド抵抗	End resistances	0,5 % R tot. 0,5 Ω
絶縁耐圧	Dielectric strength	900 V DC
回転トルク	Torque	0,5 Ncm
シンクロナスラン	Synchronous run	0,5 %
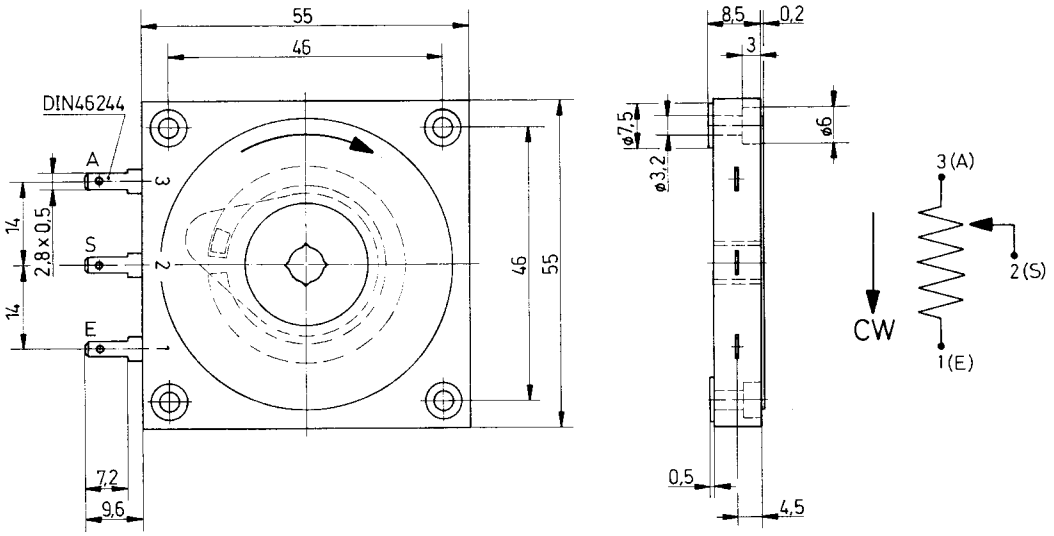
外形図 Outline drawing　　単位 mm　1 画法