

ロータリーカムスイッチ


Geared limit switches

悪環境用ハウジングタイプ

Serie KWG 120

"Heavy duty"

- スイッチ数 5
Program channel (free setting)
- 減速比 1:1...2500 : 1
Input ratios
- マイクロスイッチ開閉容量 4A 250V AC 1A 60V DC
Snap action switches
- 保護構造 IP 64

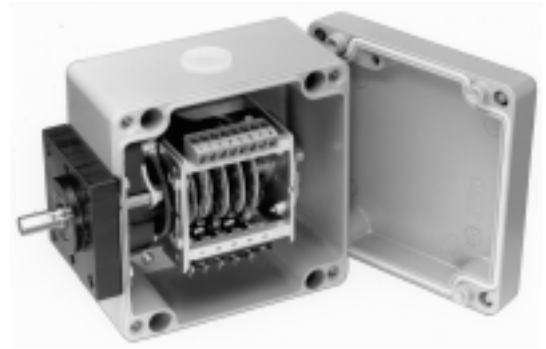

ご注文例

スイッチ数 5 個減速方式 M の 1/200

スイッチ数 5 個、減速比なし

How to order

Type

Type

ロータリーカムスイッチ

KWG120 L5 - M200:1

KWG120 L5 - U 1:1

仕様

Order key

KWG120 Lx - xx:1

シリーズ

アルミダイカストハウジング
プログラムチャンネル

Geared limit switches

Alu-diecasting / Colour (RAL 7001 grey)
Shaft Program channel

スイッチ数

ユーザープログラマブルカム数

Number of switches

Program channels (free setting)

5

5 (NK4201)

入力シャフトに対する減速比

Input ratios (Shaft to switches)

減速方式 U	1 : 1	1.25	1.5	2.0	2.6	2.75	3.5	4.0	5.0	6.5	U x:1	einstufig / one stage
減速比なしは U 1:1 です												
減速方式 M	12.5 : 1	20	25	37.5	40	52.5	75	100	200	300	M x:1	mehrstufig / more stages
		420	600	750	1600	2250	2500					

ノブ付きスケール

Indicator scale

SK360 (0°...360°)

標準配線セット

スイッチ数

ネジ端子

端子付き配線ケーブル数

端子付き配線ケーブル数

Standard wiring set (included)

Number of switches

Screw terminal

Cable (incl. 2 x flat connector)

Cable (incl. 2 x flat connector)

L5

8

2,5 mm²

8

200 mm x 0,34 mm² (AWG 22)

3

70 mm x 0,34 mm² (AWG 22)

カムとスイッチ 各頁参照

技術データとアクセサリ 各頁参照

Cams + Switches

Technical data and accessories

KS25B4 マイクロスイッチ、カム NK のプログラム方法

DPC 精密巻線ポテンショメータ、プログラミング方法

外形図 / Outline drawing

ød = 9-h8

s = 8,5

F = ⇨40 N ⇩80 N

MS = Montagefläche / Mounting surface

