

POCKET HV

RPH-1130N

HR
HAYASHI-REPIC



【スペック】

| V_{out} | I_{out} | Power Consumption | Ripple/Noise Typ. | Supply Voltage | connector | Output CH |
|-----------|-----------|-------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-----------|
| -3 kV | 0.3 mA | 1 W | ※< 20 mV _{p-p} | 5 V | SHV(Vout) USB 2.0 TypeC | 1 |

※Ripple/Noise等の数値は弊社の検査時における規定値です。ご使用環境・条件によっては異なる場合があります。

【サイズ】


L/W/H : 130/70/35mm

【特徴】

- 1chの小型HV電源
- USB 2.0 Type-Cで電源供給・制御可能
- 3 kV / 0.3 mA 出力
- SHV出力コネクタ
- 低リップル
- 過負荷、短絡保護
- 制御用ソフトウェア付属
- ケースGNDはフローティング

※USB GND と SHV GND は共通GNDです。出力を直列につなぐことはできません。

ソフトウェア イメージ

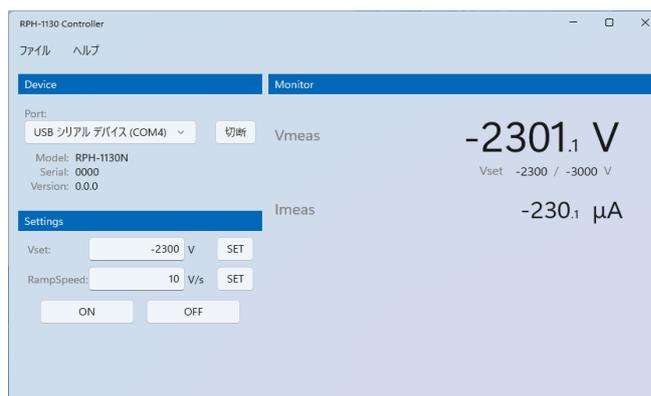

**超小型
ポケットサイズ**

HR ハヤシレピック株式会社

第4事業部 営業三課 〒170-0004 東京都豊島区北大塚1-28-3 TEL:03-3918-5326

メールでのお問い合わせは— div-4_sales.3@h-repic.co.jp まで

詳しくはWebで— URL <https://www.h-repic.co.jp/>

ハヤシレピック

検索

