

VME


■RPV-100 100MHz OCTAL VISUAL SCALER

概説

- RPV-100は、VME bus用の8入力ビデオ出力端子付きの8入力(4入力)カウンタ・モジュールです。
- 計数範囲は、8桁(8入力)又は、16桁(4入力)を基板上の切り替えS/Wにより選択できます。
- カウントデータは、VME busにより読み出すか、VIDEO入力端子付DISPLAY (NTSC)を接続する事により、確認することができます。

【特徴】

- ・8ch/4chモード切り替え
- ・MASTER/SLAVE モード切り替え
- ・VIDEO IN/OUT 機能
- ・VME 規格

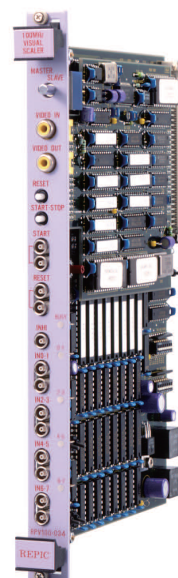

仕様

SYSTEM BUS	VME bus A16/A24選択
MAXIMUM COUNT	8桁(8ch)/16桁(4ch)選択
SIGNAL INPUT	Negative NIM 50Ωインピーダンス
START/STOP	Negative NIM 50Ωインピーダンス CASCADE IN/OUT (MASTER)
RESET INPUT	Negative NIM 50Ωインピーダンス CASCADE IN/OUT (MASTER)
INHIBIT INPUT	1 INPUT(全ch共通) Negative NIM 50Ω インピーダンス
VIDEO INPUT	1 INPUT (RCAコネクタ) NTSC
VIDEO OUTPUT	1 OUTPUT (RCAコネクタ) NTSC
DISPLAY	ROMによるdefault 表示(15画面) VME busによる任意の信号名画面(1画面)
SIZE	VME規格 233.4(W)×160(D) ダブルユーロサイズ
POWERSUPPLY	+5V -12V